

DEFENSE CONSULTING PACIFIC

**DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE GRANDES MARQUES
EPI SAPEURS POMPIERS**



LE CATALOGUE
SAPEURS POMPIERS

Courriel : dfc.pacific@yahoo.fr
Tél / Fax : **40 83 22 54** | Mobile : **87 29 04 04**

γ

GAMMA TT

VESTE ET PANTALON D'INTERVENTION TEXTILE NIVEAU 2

Collection performance



NF EN ISO 13688+A1:2021



NF EN 469+A1:2020 X2 Y2 Z2




NF EN ISO 1149-5:2018 - ZONE ATEX 1, 2, 20, 21, 22



Ref veste : **GAMMA/V/BLTT**
Ref pantalon : **GAMMA/P/BLTT**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

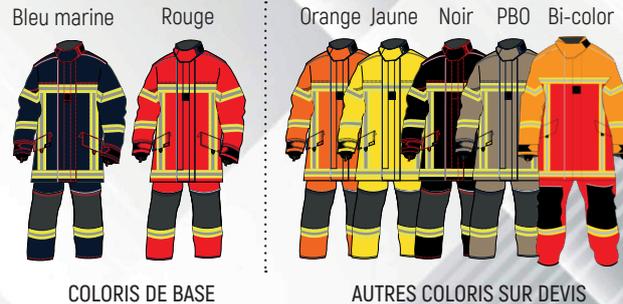

MODÈLE AVEC BANDES MICROBILLES JAUNE/GRIS/JAUNE

Coloris : bleu marine
Tailles veste : du 80 au 128 / **Tailles pantalon :** 1, 2, 3, 4 / **Longeurs :** C, M, L, XL
Poids veste : 1,70kg selon taille **Poids pantalon :** 1,50kg selon taille
Emballage : individuel **Entretien** / **Code douanier :** 62032310
Ensemble bleu marine, noir : coutures rouges
Ensemble rouge, orange, jaune, PBO : coutures bleues



COMPOSITION DES MATIÈRES

Tissu extérieur TWINTEX® - 81% Kermel®, 18 % para-aramide, 1% antistatique - 225 g/m²
Membrane - PTFE 100% aramide laminé non tissé, membrane PTFE bi-composant - 140g/m²
Doublure intérieure TWIN SPACER® 34,5% para-aramide, 33,5% viscose FR, 32% méta-aramide, antistatique - 200g/m²

DÉTAILS VESTE LONGUE

Extérieur

- Col haut, à rabat, forme officier fermé par auto-agrippant
- Épaules renforcées avec du Kevlar
- Manches types «Kimono»
- Fermeture centrale anti-panique de 60cm, sous large rabat
- Poignets ajustables par patte de réglage auto-agrippante
- Bord côte et passe-pouce élastique
- Passepoil gris sous renforts épaules et à la fermeture centrale
- Support velcro pour grade de poitrine 5x5cm
- 2 poches basses fermées par rabat et auto-agrippant
- Bandes jaune/gris/jaune poitrine, bras, bas de veste, verticale

Intérieur

- Demi-lune et bride d'accroche
- 3 bourrelets espaceurs horizontaux dans le dos préservent une couche d'air entre la doublure et la couche externe
- 1 poche intérieure sur la doublure fermée par rabat et velcro
- Tissu anti-capillarité poignets, bas de veste
- Trappe de visite dans la doublure interne

DÉTAILS PANTALON

Extérieur

- Bretelles amovibles et élastiques, croisées dans le dos avec système d'ouverture et réglage rapide
- Ceinture semi-élastique de chaque côté du pantalon
- Fermeture par crochets et braguette
- Ouverture latérale de 35cm sous rabat avec soufflet de couleur contrasté pour enfiler les bottes
- Genoux renforcés avec du Kevlar
- Passepoil gris au-dessus des renforts genoux
- Bandes jaune/gris/jaune horizontales et verticales

Intérieur

- Tissu anti-capillarité bas des jambes
- Trappe de visite dans la doublure interne du pantalon

MARTINAS
Fabricant textile depuis 1987

SAPEURS-POMPIERS | SÉCURITÉ INCENDIE | ARMÉE | INDUSTRIE

OPTIONS VESTE

Sangle de sauvetage

Poches manches

Poche Napoléon

Poche radio droite/gauche

Plaqué velcro dos

Renforts coudes Kevlar

Patte serrage gants

Tunnel pour ceinturon

OPTIONS PANTALON

Poche italienne

Poche cargo

Renforts Kevlar bas

SILOUHETTAGE SPÉCIAL

TYPES DE MARQUAGE

Marquage dos

Marquage poitrine

Thermocollage

Sérigraphie

Broderie

Impression digitale

Écusson

TYPES DE BANDES

BANDES MICROBILLES

Grise et orange

Orange/gris/orange

BANDES MICROPRISMES

Jaune

Jaune Triple Trim


Grise

Notre équipe est totalement mobilisée et disponible pour vous accompagner dans vos demandes et vous apporter une réponse rapide, personnalisée et adaptée aux risques auxquels vous êtes confrontés quotidiennement. N'hésitez pas à nous contacter !

GUIDE DE TAILLES

TAILLES VESTES	80				88				96				104				112				120				128							
	C	M	L	XL	C	M	L	XL	C	M	L	XL	C	M	L	XL	C	M	L	XL	C	M	L	XL	C	M	L	XL				
Taille																																
Tour de poitrine	76-84				84-92				92-100				100-108				108-116				116-124				124-132							
Hauteur sous toise	158	170	182	194	158	170	182	194	158	170	182	194	158	170	182	194	158	170	182	194	158	170	182	194	158	170	182	194	158	170	182	194
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	170	182	194	206	170	182	194	206	170	182	194	206	170	182	194	206	170	182	194	206	170	182	194	206	170	182	194	206	170	182	194	206

TAILLES PANTALON	1				2				3				4			
	C	M	L	XL	C	M	L	XL	C	M	L	XL	C	M	L	XL
Taille																
Tour de ceinture	76-92				92-108				108-120				>120			
Hauteur sous toise	152	164	176	>188	152	164	176	>188	152	164	176	>188	152	164	176	>188
	164	176	188		164	176	188		164	176	188		164	176	188	

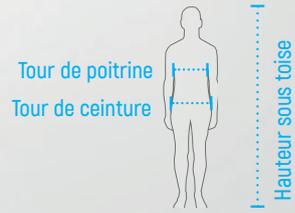

Prenez soigneusement vos mesures, directement sur le corps et sans serrer. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez toujours la taille supérieure !



SAV & GARANTIE

Notre société se charge du service après-vente des produits : réparations suite au devis.



GAMMA TT

VESTE ET PANTALON D'INTERVENTION TEXTILE NIVEAU 2

Collection performance



NF EN ISO 13688+A1:2021



NF EN 469+A1:2020 X2 Y2 Z2



NF EN ISO 1149-5:2018 - ZONE ATEX 1, 2, 20, 21, 22



Ref veste : **GAMMA/V/RGT**
Ref pantalon : **GAMMA/P/RGT**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Bleu marine Rouge Orange Jaune Noir PBO Bi-color



COLORIS DE BASE

AUTRES COLORIS SUR DEVIS

MODÈLE AVEC BANDES MICROBILLES JAUNE/GRIS/JAUNE

Coloris : rouge

Tailles veste : du 80 au 128 / Tailles pantalon : 1, 2, 3, 4 / Longeurs : C, M, L, XL

Poids veste : 1,70kg selon taille Poids pantalon : 1,50kg selon taille

Emballage : individuel Entretien / Code douanier : 62032310

Ensemble bleu marine, noir : coutures rouges

Ensemble rouge, orange, jaune, PBO : coutures bleues



COMPOSITION DES MATIÈRES

Tissu extérieur TWINTEX® - 81% Kermel®, 18 % para-aramide, 1% antistatique - 225 g/m²

Membrane - PTFE 100% aramide laminé non tissé, membrane PTFE bi-composant - 140g/m²

Doublure intérieure TWIN SPACER® 34,5% para-aramide, 33,5% viscose FR, 32% méta-aramide, antistatique - 200g/m²

DÉTAILS VESTE LONGUE

Extérieur

- Col haut, à rabat, forme officier fermé par auto-agrippant
- Épaules renforcées avec du Kevlar
- Manches types «Kimono»
- Poignets ajustables par patte de réglage auto-agrippante
- Bord côte et passe-pouce élastique
- Fermeture centrale anti-panique et sous large rabat
- Passepoil gris sous renforts épaules et à la fermeture centrale
- Support velcro pour grade de poitrine 5x5cm
- 2 poches basses fermées par rabat et auto-agrippant
- Bandes jaune/gris/jaune poitrine, bras, bas de veste, verticale

Intérieur

- Demi-lune et bride d'accroche
- 3 bourrelets espaceurs horizontaux dans le dos préservent une couche d'air entre la doublure et la couche externe
- 1 poche intérieure sur la doublure fermée par rabat et velcro
- Tissu anti-capillarité poignets, bas de veste
- Trappe de visite dans la doublure interne

DÉTAILS PANTALON

Extérieur

- Bretelles amovibles et élastiques, croisées dans le dos avec système d'ouverture et réglage rapide
- Ceinture semi-élastique de chaque côté du pantalon
- Fermeture par crochets et braguette
- Ouverture latérale de 35cm sous rabat avec soufflet de couleur contrasté pour enfiler les bottes
- Genoux renforcés avec du Kevlar
- Passepoil gris au-dessus des renforts genoux
- Bandes jaune/gris/jaune horizontales et verticales

Intérieur

- Tissu anti-capillarité bas des jambes
- Trappe de visite dans la doublure interne du pantalon

MARTINAS
Fabricant textile depuis 1987

SAPEURS-POMPIERS | SÉCURITÉ INCENDIE | ARMÉE | INDUSTRIE

OPTIONS VESTE

Sangle de sauvetage

Poches manches

Poche Napoléon

Poche radio droite/gauche

Plaqué velcro dos

Renforts coudes Kevlar

Patte serrage gants

Tunnel pour ceinturon

OPTIONS PANTALON

Poche italienne

Poche cargo

Renforts Kevlar bas

SILOUHETTAGE SPÉCIAL

TYPES DE MARQUAGE

Marquage dos

Marquage poitrine

Thermocollage

Sérigraphie

Broderie

Impression digitale

Écusson

TYPES DE BANDES

BANDES MICROBILLES

Grise et orange

Orange/gris/orange

BANDES MICROPRISMES

Jaune

Jaune Triple Trim


Grise

Notre équipe est totalement mobilisée et disponible pour vous accompagner dans vos demandes et vous apporter une réponse rapide, personnalisée et adaptée aux risques auxquels vous êtes confrontés quotidiennement. N'hésitez pas à nous contacter !

GUIDE DE TAILLES

TAILLES VESTES	80				88				96				104				112				120				128							
	C	M	L	XL	C	M	L	XL	C	M	L	XL	C	M	L	XL	C	M	L	XL	C	M	L	XL	C	M	L	XL				
Tour de poitrine	76-84				84-92				92-100				100-108				108-116				116-124				124-132							
Hauteur sous toise	158	170	182	194	158	170	182	194	158	170	182	194	158	170	182	194	158	170	182	194	158	170	182	194	158	170	182	194	158	170	182	194
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	170	182	194	206	170	182	194	206	170	182	194	206	170	182	194	206	170	182	194	206	170	182	194	206	170	182	194	206	170	182	194	206

TAILLES PANTALON	1				2				3				4			
	C	M	L	XL	C	M	L	XL	C	M	L	XL	C	M	L	XL
Tour de ceinture	76-92				92-108				108-120				>120			
Hauteur sous toise	152	164	176	>188	152	164	176	>188	152	164	176	>188	152	164	176	>188
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	164	176	188		164	176	188		164	176	188		164	176	188	

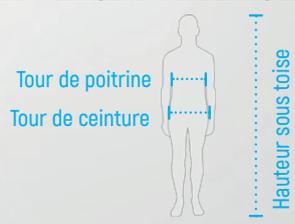

Prenez soigneusement vos mesures, directement sur le corps et sans serrer. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez toujours la taille supérieure !

SAV & GARANTIE



TSI

TENUE DE SERVICE ET D'INTERVENTION

Veste et pantalon

NF EN ISO 13688+A1:2020

ISO 11612:2015:A1,B1,C1

NF EN 15614:2007 A1



Ref veste bleu : **VEB1BL**
Ref pantalon bleu : **PB1BL**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Bleu marine



COLORIS DE BASE

Anthracite Orange Noir Rouge Bi-color



AUTRES COLORIS SUR DEVIS ET DEMANDE

Tailles veste du 80 au 136 / Tailles pantalon du 72 au 136

Longeurs C, M, L, XL **Poid veste** : env. 0,650gr **Poids pantalon** : env. 0,600gr

Entretien : **Code douanier** : 62032310

Emballage : individuel



COMPOSITION DES MATIÈRES

Tissu extérieur / Bande rouge / Renforts genoux / Passepoil

50% Kermel®, 50% viscose FR, 260gr, structure Twill 2/1

UTILISATION DE LA TENUE

Protection contre :

- le contact accidentel avec de petites flammes
- la chaleur radiante et convective

La tenue TSI est préconisée pour être portée pendant la lutte contre les feux d'espaces naturels

DÉTAILS DE LA VESTE

- Fermeture du col par auto-agrippant
- Fermeture centrale par glissière et auto-agrippant
- Bande rouge 2cm avec broderie blanche «SAPEURS-POMPIERS»
- Réglage des poignets par patte de réglage et auto-agrippant
- Support auto-agrippant bande patronymique sous la bande rouge
- Support auto-agrippant de grade 50x50mm
- Support auto-agrippant écusson sur la manche gauche
- 2 poches poitrine sous rabat, ouverture par glissière avec lacets
- 2 poches basses sous rabat et ouverture par glissière avec lacets

Intérieur

- Dispositif de serrage en bas de la veste de chaque côté

DÉTAILS PANTALON

- Ouverture par braguette et boutonnée
- Ceinture droite élastique sur les côtés avec 6 passants renforcés : 2 à l'avant, 4 à l'arrière
- Empiècement hausse dos
- Passepoil rouge pris dans les coutures de chaque côté du pantalon, passant sur la cuisse et le rabat sans interruption
- 1 poche haute type italienne de chaque côté du pantalon, fermée par glissière et recouverte d'un rabat
- 1 poche cuisse de chaque côté, avec 2 soufflets (bas et arrière), plaquée sur le devant, recouverte d'un rabat auto-agrippant
- Renfort du genou par doublement du tissu extérieur
- Bas de jambes droits ajustables par élastique bloqueur



SAPEURS-POMPIERS | SÉCURITÉ INCENDIE | ARMÉE | INDUSTRIE






PERSONNALISATION DE VOTRE TENUE

TYPES DE MARQUAGE



Thermocollage
Serigraphie
Borderie
Impression digitale
Ecusson

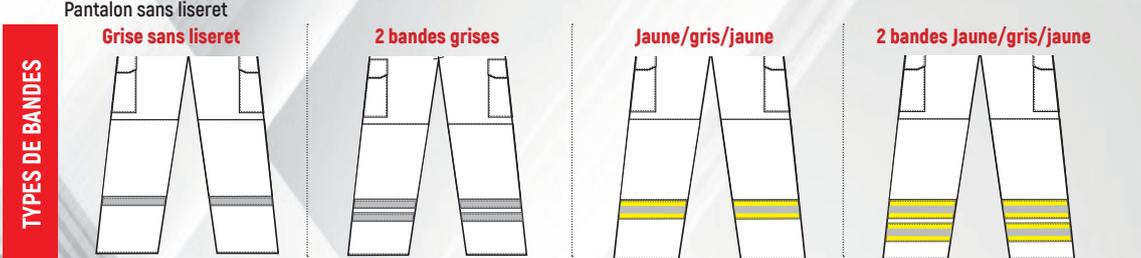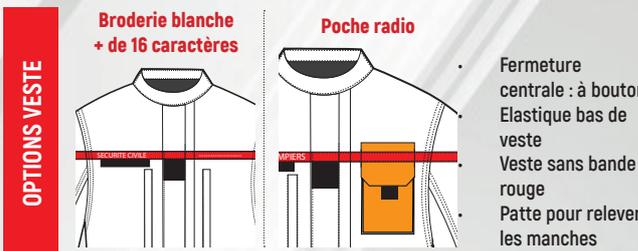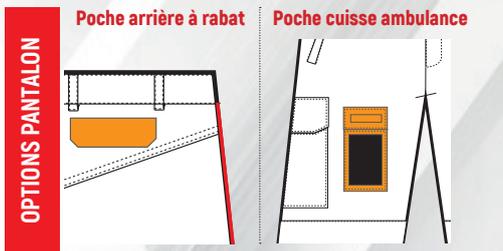


TAILLES VESTE

Taille	80				84				88				92				96				100				104							
	C	M	L	XL	C	M	L	XL	C	M	L	XL																				
Tour de poitrine	72-80				80-84				84-88				88-92				92-96				96-100				100-104							
Hauteur sous toise	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206

Taille	108				112				116				120				124				128*				132*											
	C	M	L	XL	C	M	L	XL																												
Tour de poitrine	104-108				108-112				112-116				116-120				120-124				124-128				128-132											
Hauteur sous toise	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206				

Taille	136*			
	C	M	L	XL
Tour de poitrine	132-136			
Hauteur sous toise	152	164	176	188
	-	-	-	-
	164	176	188	206

Prenez soigneusement vos mesures, directement sur le corps et sans serrer. Tour de poitrine
Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez toujours la taille supérieure
* Les tailles au-delà de 128 sont majorées de 25%



TAILLES PANTALON

Taille	72				76				80				84				88				92				96							
	C	M	L	XL																												
Tour de ceinture	68-72				72-76				76-80				80-84				84-88				88-92				92-96							
Hauteur sous toise	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206

Taille	100				104				108				112				116				120				124							
	C	M	L	XL	C	M	L	XL	C	M	L	XL	C	M	L	XL	C	M	L	XL	C	M	L	XL	C	M	L	XL				
Tour de ceinture	96-100				100-104				104-108				108-112				112-116				116-120				120-124							
Hauteur sous toise	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206

Taille	128*				132*				136*			
	C	M	L	XL	C	M	L	XL	C	M	L	XL
Tour de ceinture	124-128				128-132				132-136			
Hauteur sous toise	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206



Notre société se charge du service après-vente des produits : réparations suite au devis

Crédit photo : Martinas - Reproduction interdite
Martinas, se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, le design et les spécifications techniques présentes sur ce document.



TSI

TENUE DE SERVICE ET D'INTERVENTION

Veste et pantalon

NF EN ISO 13688+A1:2020

ISO 11612:2015:A1,B1,C1

NF EN 15614:2007 A1



Ref veste bleu : **VEB1BL**
Ref pantalon bleu : **PB1BL**


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Bleu marine



COLORIS DE BASE

Anthracite Orange Noir Rouge Bi-color

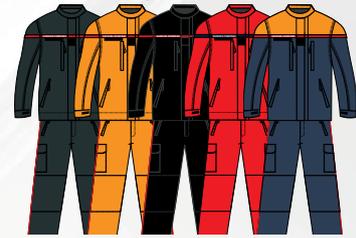

AUTRES COLORIS SUR DEVIS ET DEMANDE

Tailles veste du 80 au 136 / Tailles pantalon du 72 au 136

Longeurs C, M, L, XL **Poid veste** : env. 0,650gr **Poids pantalon** : env. 0,600gr

Entretien : **Code douanier** : 62032310

Emballage : individuel



COMPOSITION DES MATIÈRES

Tissu extérieur / Bande rouge / Renforts genoux / Passepoil

50% Kermel®, 50% viscose FR, 260gr, structure Twill 2/1

UTILISATION DE LA TENUE

Protection contre :

- le contact accidentel avec de petites flammes
- la chaleur radiante et convective

La tenue TSI est préconisée pour être portée pendant la lutte contre les feux d'espaces naturels

DÉTAILS DE LA VESTE

- Fermeture du col par auto-agrippant
- Fermeture centrale par glissière et auto-agrippant
- Bande rouge 2cm avec broderie blanche «SAPEURS-POMPIERS»
- Réglage des poignets par patte de réglage et auto-agrippant
- Support auto-agrippant bande patronymique sous la bande rouge
- Support auto-agrippant de grade 50x50mm
- Support auto-agrippant écusson sur la manche gauche
- 2 poches poitrine sous rabat, ouverture par glissière avec lacets
- 2 poches basses sous rabat et ouverture par glissière avec lacets

Intérieur

- Dispositif de serrage en bas de la veste de chaque côté

DÉTAILS PANTALON

- Ouverture par braguette et boutonnure
- Ceinture droite élastique sur les côtés avec 6 passants renforcés : 2 à l'avant, 4 à l'arrière
- Empiècement hausse dos
- Passepoil rouge pris dans les coutures de chaque côté du pantalon, passant sur la cuisse et le rabat sans interruption
- 1 poche haute type italienne de chaque côté du pantalon, fermée par glissière et recouverte d'un rabat
- 1 poche cuisse de chaque côté, avec 2 soufflets (bas et arrière), plaquée sur le devant, recouverte d'un rabat auto-agrippant
- Renfort du genou par doublement du tissu extérieur
- Bas de jambes droits ajustables par élastique bloqueur

MARTINAS
Fabricant textile depuis 1987

SAPEURS-POMPIERS | SÉCURITÉ INCENDIE | ARMÉE | INDUSTRIE



OPTIONS VESTE

Sangle de sauvetage

Poches manches

Poche Napoléon

Poche radio droite/gauche

Plaque velcro dos

Renforts coudes Kevlar

Patte serrage gants

Tunnel pour ceinturon

Poche italienne

Poche cargo

Renforts Kevlar bas

SILOUHETTAGE SPÉCIAL

OPTIONS PANTALON

Poche italienne

Poche cargo

Renforts Kevlar bas

TYPES DE BANDES

BANDES MICROBILLES

Grise et orange

BANDES MICROPRISMES

Jaune

BANDES MICROPRISMES

Jaune Triple Trim

Grise

TYPES DE MARQUAGE

Marquage dos

Marquage poitrine


- Thermocollage
- Sérigraphie
- Broderie
- Impression digitale
- Écusson

Notre équipe est totalement mobilisée et disponible pour vous accompagner dans vos demandes et vous apporter une réponse rapide, personnalisée et adaptée aux risques auxquels vous êtes confrontés quotidiennement. N'hésitez pas à nous contacter !

GUIDE DE TAILLES

TAILLES VESTES	80				88				96				104				112				120				128			
	Taille	C	M	L	XL	C	M	L	XL	C	M	L	XL	C	M	L	XL	C	M	L	XL	C	M	L	XL			
Tour de poitrine	76-84				84-92				92-100				100-108				108-116				116-124				124-132			
Hauteur sous toise	158	170	182	194	158	170	182	194	158	170	182	194	158	170	182	194	158	170	182	194	158	170	182	194	158	170	182	194
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	170	182	194	206	170	182	194	206	170	182	194	206	170	182	194	206	170	182	194	206	170	182	194	206	170	182	194	206

TAILLES PANTALON	1				2				3				4			
	Taille	C	M	L	XL	C	M	L	XL	C	M	L	XL	C	M	L
Tour de ceinture	76-92				92-108				108-120				>120			
Hauteur sous toise	152	164	176	>188	152	164	176	>188	152	164	176	>188	152	164	176	>188
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	164	176	188		164	176	188		164	176	188		164	176	188	

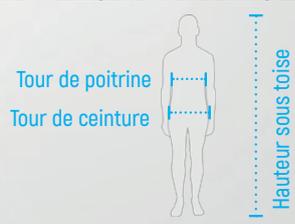

Prenez soigneusement vos mesures, directement sur le corps et sans serrer. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez toujours la taille supérieure !

SAV & GARANTIE



GANTS D'INTERVENTION EN CUIR

POUR SAPEURS-POMPIERS

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Conformité aux normes : EN 420 : 2003
ISO 15383 : 2001

Poids : +/- 0,350kg selon taille

Emballage : Individuel

Entretien : Voir notice d'utilisation

Code douanier : 42032910

Ref : GANTS/CUIR/SP

COMPOSITION DES MATERIAUX

- Gant et renfort poignet en fleur de bovin hydrofuge et anti-chaleur épaisseur 1,2 mm coloris paille
- Doublure Kevlar
- Coutures exécutées en fil para-aramide

DESCRIPTIF

- Cuir traité anti-chaleur et hydrofuge confortable et souple
- Protège artère
- Serrage par auto-agrippant
- Gant 5 doigts coupe américaine pouce rapporté
- Longueur totale 38 cm dont une manchette croûte croupon de 18 cm

Conforme à la Norme EN 420 (2003) exigences générales/ ISO15383 (2001) protection contre les risques mécaniques et thermiques

GUIDE DE TAILLES en cm

Taille	6	7	8	9	10	11	12
Tour de main cm	14,2	16,7	19,2	21,7	24,2	26,7	29,2
	-	-	-	-	-	-	-
	16,7	19,2	21,7	24,2	26,7	29,2	31,7

Réf : GANTMERCEDES

Gants de protection textile

pour sapeurs-pompiers


Gants de protection renforcés, ergonomiques et ultra-résistants avec grande manchette. Avec éléments réfléchissants haute visibilité...

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- **Normes et certification :** EN 659:2003+A1:2008 - Gants de protection pour sapeurs-pompiers - Protective gloves for firefighters
- **Matière :**
 - Paume : tricot 50% DuPont™ Kevlar® / 50% meta-aramide avec enduit de silicone, spécialement conçu pour résister à la chaleur.
 - Dos : Nomex® renforcé avec revêtement en céramique et remplissage absorbant les chocs
 - Couche intermédiaire : tissu non tissé en aramide
 - Bouts des doigts : renfort para-aramide
 - Membrane Porelle® FR conçue pour résister à la pénétration des liquides, des produits chimiques, du sang et des bactéries.
 - Doublure en aramide
 - Grande manchette en Nomex®
- **Taille :** 7 à 12

COMPOSITION

- Gant 4 couches de textile avec membrane imper-respirante.
- Le kevlar® traité procure une grande sensibilité et un confort d'utilisation accru.
- Renforcement en Kevlar® sur le dessus, au niveau des phalanges et du pouce pour une protection optimum contre les chocs.
- 2 couches de Nomex® et Kevlar® assemblées renforcent la protection à la chaleur, l'abrasion et la déchirure.
- Mousqueton pour accrocher les gants sur les vêtements.
- Serrage des gants par sangle avec fermeture velcro.

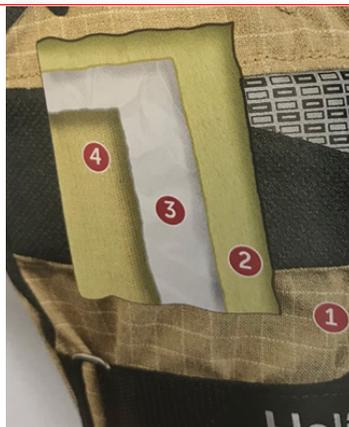

1. Tissu supérieur en fibres d'aramide
2. Tissu aramide
3. Membrane Porelle
4. doublure en aramide

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Notre équipe est totalement mobilisée et disponible pour vous accompagner dans vos demandes et vous apporter une réponse rapide, personnalisée et adaptées aux risques auxquels vous êtes confrontés quotidiennement.



SAPEURS-POMPIERS | SÉCURITÉ INCENDIE | INDUSTRIE



ACCESSOIRES

Ref : CAGOULE/SR
Cagoule sans rabat

Ref : CAGOULE/AR
Cagoule avec rabat

CAGOULE

de feu pour sapeurs-pompiers

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Catégorie de l'EPI : 3

Normes : EN 13911 : 2004 et EN1149/5 : 2008

Composition : 100% aramide

Coloris : bleu marine, rouge, écru

Taille : unique

Poids : 0,050 kg +/- 0,05

Emballage : Individuel

Code douanier : 61143000

AVANTAGES

- ✓ Excellent transfert de sueur
- ✓ Réduction du stress thermique
- ✓ S'adapte à l'ensemble des tours de têtes et toutes les morphologies
- ✓ Protection à la chaleur et aux flammes
- ✓ Antistatique

SAVOIR-FAIRE

- Large jabot pour couvrir le haut des épaules
- S'adapte à l'ensemble des tours de tête et à toutes les morphologies
- Protection contre la chaleur et les flammes
- Antistatique

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Notre équipe est totalement mobilisée et disponible pour vous accompagner dans vos demandes et vous apporter une réponse rapide, personnalisée et adaptées aux risques auxquels vous êtes confrontés quotidiennement.
- Le service qualité vérifie que les livraisons correspondent aux exigences techniques. Le produit final fait l'objet d'un contrôle unitaire lors de la livraison.





Accessoires

CAGOULE NON FEU

caractéristiques générales

_Certification : EN ISO 13911 : 2017, EN 1149 /5 : 2008, Règlement UE 2016/425

_Matière : 70% aramide | 28% viscose FR 2% de fibres antistatiques

_Coloris : marine, jaune

_Personnalisation : code barre

_Tailles : unique

_Entretien

_Conditionnement : Emballage transparent individuel



Référence cagoule jaune sans rabat : **CAGESR**
Référence cagoule bleue sans rabat : **CAGBSR**

Développée pour les pompiers, cette cagoule anti feu sans ou avec rabat dispose d'une ouverture écran élastiquée autour de la tête assurant un bon maintien.

DÉTAILS DE CONCEPTION

- _Elastique sous tunnel (pour améliorer le positionnement des équipements au visage)
- _Intérieur doux en aramide pour apporter confort au contact de la peau
- _Des coutures plates pour un plus grand confort
- _Marquage thermocollant résistant au lavage jusqu'à 95° C
- _Couture centrale sous le menton

PERFORMANCES

- _Excellente évacuation de la transpiration
- _Réduction du stress thermique
- _Protection contre la chaleur et les flammes
- _Confortable
- _Longue durée de vie
- _Antistatique
- _Légère



Accessoires

CAGOULE AVEC RABAT

non feu | respirante

caractéristiques générales

- Certification** : - EN ISO 13911 : 2017, EN 1149 /5 : 2008, Règlement UE 2016/425 : EPI de catégorie 3
- Matière** : 70% aramide | 28% viscose FR 2% de fibres antistatiques
- Coloris** : marine, jaune
- Personnalisation** : code barre
- Tailles** : unique
- Entretien** : 
- Conditionnement** : Emballage transparent individuel



Référence: **CAGARBLEUH3**

Cette cagoule anti feu et respirante, dispose d'un rabat velcro pour faciliter l'enfilage sur le masque «araignée» et l'ouverture de la cagoule en fin d'intervention. Elle dispose d'un empiècement sur le haut de la tête pour une meilleure évacuation de la chaleur et dispose de coutures plates pour garantir un confort optimal.

DÉTAILS DE CONCEPTION

- Radiotransparent**
- Tricot double face**
- Jabot pour couvrir le haut des épaules**
- Empiècement sur le dessus de la tête : maille non feu très perméable à l'air**
- Coutures plates pour un plus grand confort**
- Marquage thermocollant résistant au lavage jusqu'à 95°C**
- Rabat avec fermeture auto-agrippante**

PERFORMANCES

- Non feu** : protection chaleur et flammes
- Excellent transfert d'humidité**
- Confortable** : intérieur doux au contact de la peau
- Réduction du transfert de chaleur**
- Réduction du stress thermique**
- Antistatique**



CEINTURON DE FEU POUR SAPEURS-POMPIERS

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition des sangles : 100% coton

Tailles : 110 cm, 120 cm, 130 cm, 140 cm

Poids : +/- 0,450kg

Emballage : Individuel

Code douanier : 58062000

Modèle de base **Ref : CEINTURON/NOIR**

Modèle bandes rétro réfléchissantes **Ref : CEINTURON/RETRO**

DESCRIPTIF

- Sangle noire (largeur 55 mm)
- Bande rétro réfléchissante 3M®
- Boucle mâle et femelle à coulissement rapide
- Passant soudé pour le réglage
- Un mousqueton sur passant coulissant
- Un dé soudé



SAPEURS-POMPIERS | SÉCURITÉ INCENDIE | ARMÉE | INDUSTRIE

ACCESSOIRE

PORTE-LAMPE, CLE, GANTS



DESRIPTIF

- En PU, permet de porter 1 lampe, 1 paire de gants type SP et clé tricoise ou polycoise.
- Etui compatible avec nouveau ceinturon selon NIT 326
- Code douanier est 85131000

Ref : PORTEGANTPU

réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, le design produit et les spécifications techniques présentes sur ce document.





SAPEURS-POMPIERS | SÉCURITÉ INCENDIE | INDUSTRIE

ACCESSOIRE

CLE DES CHAMPS



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Ø 20 à 100 mm. 11 fonctions avec mousqueton comme le serrage des raccords, l'ouverture de coffrets, fenêtres, portes, gaines de ventilation, prises de colonnes sèches, desserrage écrous M8, M10 et M12...

Emballage : individuel

Code douanier : 58063100

Ref : CLEDESCHAMPS

DESCRIPTIF

- 11 fonctions
- Le serrage des raccords de diamètre nominal 20 à 100 mm
- L'ouverture des coffrets EDF et GDF avec le triangle femelle de 12 mm
- L'ouverture des coffrets de poteaux d'incendie avec le triangle femelle de 15,6 mm
- L'ouverture des fenêtres et portes sans poignée avec le carré femelle de 6,5 mm
- L'ouverture des gaines de ventilation et des armoires d'incendie avec le carré en tronc de pyramide de 5x5 mm à 8x8 mm
- L'ouverture des serrures en aluminium des portes de salles de bains modernes avec le tournevis
- L'ouverture des prises de colonnes sèches avec le carré femelle de 12,5 mm,
- Le desserrage des écrous M8, M10 et M12 avec les six-pans creux de 13, 17 et 19 mm et
- L'ouverture des bouteilles munies de capsules avec le décapsuleur
- Modèle diamètre 20 à 100 mm

serve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, le design produit et les spécifications techniques présentes sur ce document.





SAPEURS-POMPIERS | SÉCURITÉ INCENDIE | INDUSTRIE

ACCESSOIRE

CLE TRICOISE MULTIFONCTIONS



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition : bronze d'aluminium

Coloris : rouge ou bleu

Poids : 0,100 kg

Emballage : individuel

Code douanier : 58063100

Ref : CLE/TM

DESCRIPTIF

- Anti-étincelle
- Pour le serrage et le desserrage de raccord symétrique de diamètre nominal compris entre 20 à 65 mm

ve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, le design, produit et les spécifications techniques présentées sur ce document.





MARTINAS


Industriel textile depuis 1987

SAPEURS-POMPIERS | SÉCURITÉ INCENDIE | INDUSTRIE

SOUS-VÊTEMENT

Mi-bas chaud au feu

en laine, spécial bottes

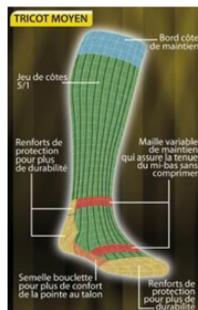

Pour environnement tempéré à froid.



AVANTAGES

- Mi-bas chaud et doux pour les adeptes de la laine, fibre naturelle la plus respirante.
- Laine vierge peignée.
- Intérieur pied et semelle bouclette depuis le dessous des orteils jusqu'au talon.
- Bande élastique (maille variable) assure la tenue du mi-bas sans comprimer.
- Haut talon, talon, semelle et pointe : renforcés.
- Bord côte assurant un maintien sans comprimer.
- Vrai talon formé.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition : 57 % laine , 24 % acrylique, 19 % polyamide

Code douanier/pays d'origine 6115940000

	751/NOIR	35/38 - S	39/42 -M	43/46 - L	47/50 - XL		
Coloris & Tailles disponibles	US/W		7,5/9,5				
	US/M	4/6,5	6/8,5	9,5/11,5	12,5/15,5		
	UK/W						
	UK/M	2,5/5	5,5/8	9/11	12/15		
Conditions d'entretien							
Code douanier/pays d'origine	6115940000			Italie			
Dimensions & masses	JAUGE 6 mono cylindre						
	POINTURES DISPONIBLES		35-38	39-42	43-46	47-50	
	DIMENSIONS exprimées en centimètres						
	C1 Hauteur bord côte	4,5	4,5	4,5	4,5	Tolérance +/- 2 cm	
	B1 Hauteur de la tige (*)	43	44	49	52	Tolérance +/- 5 cm	
	A1 Longueur du pied (**)	26	27	28	31	Tolérance +/- 2 cm	
	MASSE exprimée en grammes						
Masse d'une paire pesée isolément	91	100	105	116	Tolérance +/- 20 gr		

Prise de mesures à plat à l'aide d'un mètre de couturière sur article état neuf :

nas, se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, le design produit et les spécifications techniques présentes sur ce document.



VÊTEMENT D'INTERVENTION

Ref : 12BLBG

Pantalon niveau 2

pour sapeurs-pompiers

Le surpantalon de niveau 2 allie protection, confort et efficacité, assurant votre protection physique durant vos interventions.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Catégorie de l'EPI : 3 **Niveau :** Xr2, Xf2, Y2, Z2

Conformité aux normes : EN 469:2005 A1 2020 | EN 1149-5

EN 133688 2013

4 tailles de pantalon : 1,2,3,4

4 longueurs par taille : C, M, L, XL

Coloris de base : bleu marine. Autres couleurs (noir, rouge, jaune, orange, sable PBO...) ou bi-couleur : sur devis

Poids : +/- 1,350kg selon taille

Emballage : Individuel **Entretien :** Voir notice d'utilisation

Code douanier : 62032310

USAGES & RISQUES PRECONISÉS


Il assure une protection pour la réalisation des missions suivantes :

- Interventions pour la lutte contre l'incendie en milieu urbain et activités associées, dans des zones présentant un risque de chaleur et/ou des flammes

- Protection contre les risques de brûlures et traumatismes au niveau des jambes.

DÉCLINAISONS POSSIBLES

MODÈLE DE BASE

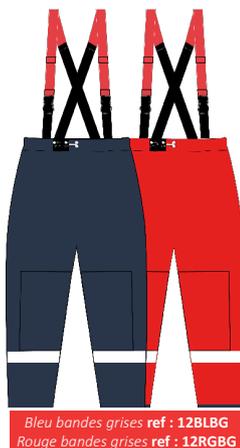

BANDES TRIPLE TRIM



BANDES PRISMATIQUES



Liste non exhaustive, d'autres coloris de bandes et de positions possibles.

N'hésitez pas à nous contacter.

COMPOSITION & NATURE DES MATÉRIAUX

Tissur extérieur	87% aramide, 12% para-aramide, 1% antistatique - 225gr/m ²
Membrane	Nontissé Spunlace 100 % Aramide avec membrane Polyuréthane - 125 g/m ²
Doublure de propreté	Toile Ripstop 50 % Aramide / 50 % Viscose FR - 115 g/m ² - Divers coloris
Barrière anti-cappillarité	Tissu Modacrylique / coton avec enduction Polyuréthane FR - 350 g/m ²
Renforts genoux	Maille aramide avec enduction silicone ignifuge - 545 g/m ² - Divers coloris
Bandes rétro-réfléchissantes	Microbilles de verres
Velcro auto-agrippants	100 % Polyamide avec enduction Polyuréthane côté envers
Fermeture à glissière	Ruban polyester, curseur en métal

Assemblage des composants par fil thermostable de même couleur que le tissu. Surjetage 5 fils, piqûre double aiguille afin d'éviter tout effilochage dû aux lavages et assurer la solidité de l'ensemble.



DÉTAILS DE LA CONCEPTION


- Bretelles réglables 3 brins, amovibles croisées sur l'arrière, cousues par fixation auto-agrippant dans la ceinture, évite gêne lors du port d'ARI
- Ceinture semi-élastiquée avec ouverture par braguette, crochets ajustables et auto-agrippant, modèle sans braguette également disponible
- Crochets de fermeture ajustables et braguette
- Renfort genoux qui permettent une résistance à la coupure et abrasion
- Bandes retro-réfléchissantes Microbille ou Microprisme
- Ouverture à glissière de 35cm et d'un soufflet d'une couleur contrastée permettant l'enfilage des bottes facilement

GUIDE DE TAILLES en cm

- Prenez soigneusement vos mesures, directement sur le corps et sans serrer
- Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez toujours la taille supérieure

Afin de vous fournir le vêtement le mieux adapté, nous vous invitons à vous référer au tableau de tailles ci-dessous :

TAILLES PANTALON	1				2				3				4			
	C	M	L	XL	C	M	L	XL	C	M	L	XL	C	M	L	XL
Taille																
Tour de poitrine	76-92				92-108				108-120				>120			
Hauteur sous toise	158	170	182	194	158	170	182	194	158	170	182	194	158	170	182	194
	-	170	182	194	-	170	182	194	-	170	182	194	-	170	182	194

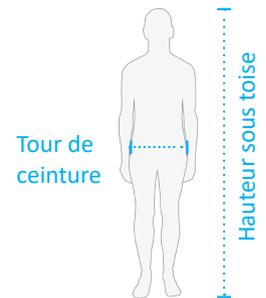

CONTRÔLE QUALITÉ

- Nos produits sont confectionnés dans notre propre usine de production
- Tous les constituants sont achetés à des sociétés sérieuses ayant des services et des procédures de contrôle qualité garantissant les caractéristiques des produits.
- Chez Martinas, le contrôle est assuré par le responsable technique qui s'assure en permanence que les livraisons effectuées par les fournisseurs correspondent aux exigences nécessaires pour le respect des caractéristiques techniques.
- Le produit terminé fait l'objet d'un contrôle unitaire lors de la livraison.

LIMITE D'UTILISATION & NUISANCES



Ce vêtement n'est pas conçu pour les activités de décontamination chimique et/ou de gaz ou dans des activités à risques élevés nécessitant des vêtements spéciaux et ne permet pas de signaler visuellement la présence du porteur au sens du §6.14 de la norme EN 469+A1.





SAV & GARANTIE

Notre société se charge du service après-vente des produits : réparations suite au devis.

PERSONNALISATION & OPTIONS

Notre service clientèle est à votre écoute. Disponible et réactive, nous construisons la solution la plus adaptée afin de comprendre les risques ou difficultés auxquelles vous devez faire face afin de vous présenter les options les mieux adaptés aux risques auxquels vous êtes confrontés au quotidien.

Marquages divers, bandes photoluminescentes, thermocolées pleines ou segmentées, confection, moyen de traçabilité....

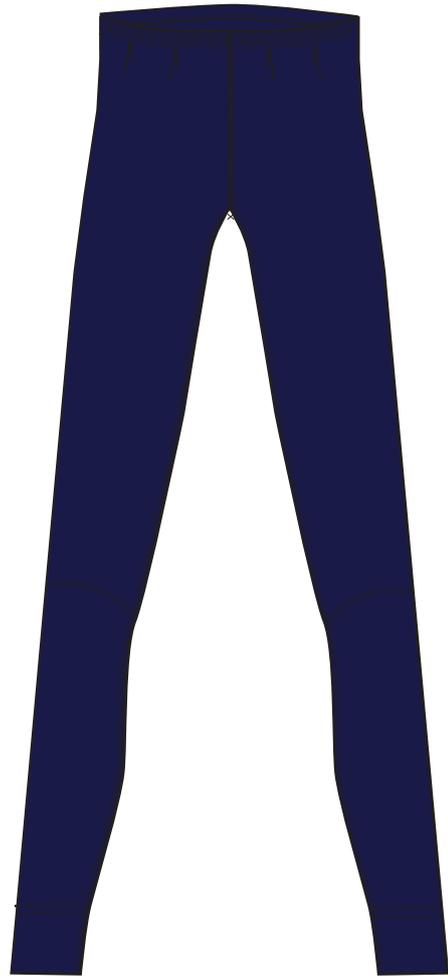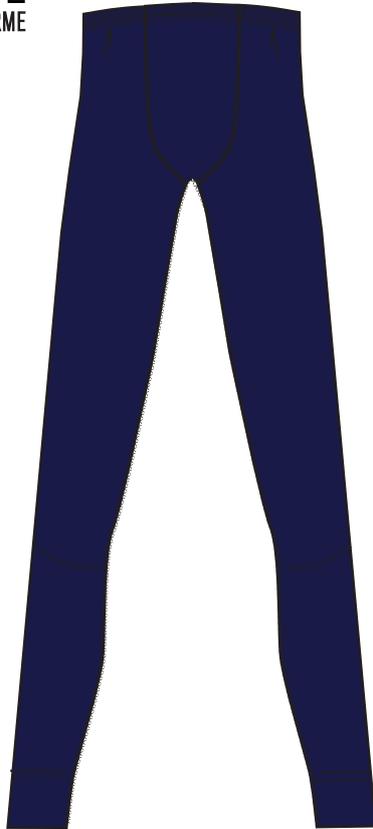

CE AET 033/2021/0337
 NORMALISATION EN ISO 14116:2015 INDICE 3

♦ MATIERE : GUILLOCHE 3D 67 % Modacrylique 29 % modal 4 % élasthanne 340 gr/m² +/- 20 gr

- Coupe près du corps, taille élastiquée
- Dos coutures d'aisance tournantes
- Assemblage coutures plates

- 8 tailles standard :

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Tour de poitrine en cm	78	84	90	96	104	112	120
	à	à	à	à	à	à	à
	84	90	96	104	112	120	128


SSVI 760 3D
Caleçon

REF : 63-0041

♦ ENTRETIEN :

- Lavage ménager à 40°
- Pas de produits chlorés
- Séchage à l'air libre
- Repassage fer doux
- Nettoyage à sec autorisé

♦ MESURES :



DEMI HANCHE F
 HAUTEUR ENTREJAMBE E

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
DEMI HANCHE F	39	42	45	49	53	57	61
HAUTEUR ENTREJAMBE E	73	73	76	76	76	79	79

GARANTIE (dans le respect des instructions d'entretien) : 24 MOIS





CE AET 033/2021/0337
 NORMALISATION EN ISO 14116:2015 **INDICE 3**

**SSVI T.Shirt col montant
 passe-pouce**

REF : 82.1-4001

◆ MATIERE : GUILLOCHE 3D 67 % Modacrylique 29 % modal 4 % élasthanne 340 gr/m² +/- 20 gr

- Coupe près du corps , dos rallongé
- Col montant (8 cm)
- Manches raglan , poignet passe-pouce


- 6 tailles standard :

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Tour de poitrine en cm	78	84	90	96	104	112	120
	à	à	à	à	à	à	à
	84	90	96	104	112	120	128

◆ **ENTRETIEN :**

- Lavage ménager à 40°
- Pas de produits chlorés
- Séchage à l'air libre
- Repassage fer doux
- Nettoyage à sec autorisé

◆ **MESURES :**

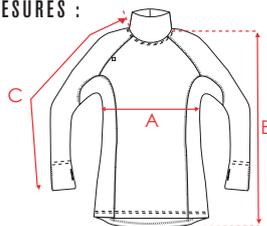

DEMI POITRINE A
 HAUTEUR VÊTEMENT
 ÉPAULE / BAS B
 LONGUEUR
 MANCHE C

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
DEMI POITRINE A	36	39	42	46	50	54	58
HAUTEUR VÊTEMENT ÉPAULE / BAS B	71	72	74	77	79	81	83
LONGUEUR MANCHE C	78	80	82	84	86	87	89

GARANTIE (dans le respect des instructions d'entretien) : **24 MOIS**





T.SHIRT SP
REF : 39D-5010

◆ **MATIERE** : Jersey 100 % coton 180gr/m² +/- 10 gr *coloris MARINE SP*
Col : côte 1X1 100 % coton

- Bande 2 cm (maille) rapportée sur poitrine devant et dos *coloris ROUGE SP*.
- Broderie : SAPEURS-POMPIERS (lettres helvetica: longueur 17 cm) fin du lettrage à 2.5 cm à gauche du milieu devant *coloris BLANC*
- Support auto-agrippant pour galonnage (5 cm X 5 cm) , milieu devant sous la bande *coloris NOIR*

- 11 tailles standard :

	2XS(78)	XS(84)	S(90)	M(96)	L(104)	XL(112)	2XL(120)	3XL(128)	4XL(136)	5XL(144)	6XL(152)
Tour de poitrine en cm	72	78	84	88	96	104	112	120	128	136	144
	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à
	78	84	88	96	104	112	120	128	136	144	152

◆ **OPTIONS POSSIBLES :**



broderie spéciale
(sur bande)




ajout support auto-agrippant
(taille et position au choix)
par exemple : support écusson ,bande patronimique

◆ **ENTRETIEN :**

- Lavage ménager à 40°
- Pas de produits chlorés
- Séchage tambour possible
- Repassage fer chaud
- Nettoyage à sec autorisé

◆ **MESURES :**

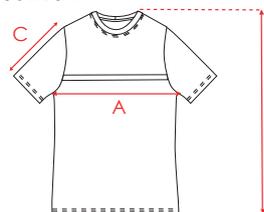

	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
DEMI POITRINE A	43	46	49	52	56	60	64	68	72	76	80
HAUTEUR VÊTEMENT EPAULE / BAS B	70	71	72	76	77	78	79	80	81	82	83
LONGUEUR MANCHE C	20	20.5	21	21.5	22	22.5	23	23.5	24	24.5	25

GARANTIE (dans le respect des instructions d'entretien) : **12 MOIS**



LABEL SECURITE CIVILE FRANCAISE N°19-10-20

- ♦ MATIERE : Piqué (104) 100 % coton 240 gr/m² +/- 10 gr *coloris MARINE SP*
Col et bracelet manche : côte 1X1 100 % coton

- Ouverture zip avec double patte de protection
- Bande 2 cm (maille) rapportée sur poitrine et dos *coloris ROUGE*
- Broderie : SAPEURS-POMPIERS (lettres helvetica: longueur 17 cm) fin du lettrage à 2.5 cm à gauche du milieu devant *BLANCHE*
- Support auto-agrippant pour galonnage (5 cm X 5 cm), milieu devant sous la bande *coloris NOIR*
- Support auto-agrippant pour écusson (forme arrêté 2015 H: 8 cm X L: 6 cm), manche gauche *coloris NOIR*
- Poche stylo à gauche sous la bande
- 11 tailles standard :

2XS(72) - XS(80) - S(88) - M(96) - L(104) - XL(112) - 2XL(120) - 3XL(128) - 4XL(136) - 5XL(144) - 6XL(152)



72	78	84	90	96	104	112	120	128	136	144
à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à
78	84	90	96	104	112	120	128	136	144	152

POLO MC 100% Coton
MASCULIN - Type B
col polo zip

REF : 12D-5212

- ♦ OPTION POSSIBLE:
Pose d'une étiquette de tracabilité,
sur l'avant du vêtement

Code -bare (code 128)



OU

Datamatrix (QR code)



SANS ETIQUETTE LABEL SECURITE CIVILE:

- ♦ Possibilité n°1: broderie spéciale
(sur bande)




- ♦ Possibilité n°2: ajout support auto-agrippant
(taille et position au choix)
par exemple : support écusson ,bande patronimique



♦ ENTRETIEN :

- Lavage ménager à 40° 
- Pas de produits chlorés 
- Séchage tambour autorisé 
- Repassage fer chaud 
- Nettoyage à sec autorisé 

♦ MESURES :




		2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
DEMI POITRINE A		43	46	48	52	56	60	64	68	72	76	80
HAUTEUR VÊTEMENT ÉPAULE / BAS B		70	71	72	76	77	78	79	80	81	82	83
LONGUEUR MANCHE C		20	20.5	21	21.5	22	22.5	23	23.5	24	24.5	25





**EUROPA
KIMACHE**
DU FIL À L'UNIFORME

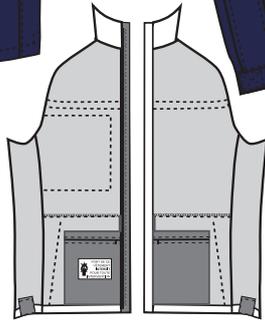

PORT DE CE
VÊTEMENT
INTERDIT
POUR TOUTE
INTERVENTION

BLOUSON SOFTSHELL SP
raglan brodé

REF : 5W60-1250

- MATIERE : Softshell 93 % polyester 5 % polyuréthane 2 % élasthanne 310 gr protectrice contre la pluie
- Fermeture à glissière recouverte , avec sous-patte de protection avec retour pour protection du menton
- Col montant
- Bas du vêtement : cordon de serrage élastique avec stopper
- Poignet élastiqué + patte de ressérage réglable
- Bande 2 cm rapportée sur poitrine devant , dos et manches - toile 40% coton 60% polyester
- Broderie blanche (non traversante) : SAPEURS-POMPIERS (longueur 16.5 cm)
- Support auto-agripant pour galonage (5 cm X 5 cm) , devant droit sous la bande
- Poches extérieures : fermeture à glissière - deux en biais et une poche Napoléon côté coeur
- 2 poches intérieures fermées par une fermeture à glissière avec curseur tirette
- 9 tailles standard :

XS/80 - S/88 - M/96 - L/104 - XL/112 - 2XL/120 - 3XL/128 - 4XL/136 - 5XL/144



76	80	88	96	104	112	120	128	136
à	à	à	à	à	à	à	à	à
80	88	96	104	112	120	128	136	144

◆ OPTIONS POSSIBLES :

ajout support auto-agripant
(taille et position au choix)
par exemple : support écusson ,bande patronimique

changement lettrage
et/ou
ajout logo en transfert

◆ ENTRETIEN :	◆ MESURES :		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
- Lavage ménager à 40°		DEMI POITRINE A	51	54	57	61	65	69	73	77	81
- Pas de produits chlorés		HAUTEUR VÊTEMENT ÉPAULE / BAS B	68	68	68	71	71	71	74	74	74
- Séchage à l'air libre		LONGUEUR MANCHE C	79	80	82	84	85	86	87	87	88
- Repassage fer doux											
- Pas de nettoyage à sec											





CE AET 033/2020/0543.03
 NORMALISATION EN ISO 11612 (2015) A1 B1 C1

— VESTE d'intervention KV

◆ MATIERE : TWILL KV 50 % aramide(kermel) 50% viscose FR (lenzing) *Coloris MARINE SP*
 260 gr/m² +/- 10 gr

REF : 5W90-1290

- Col officier fermé par pression caché
- Fermeture zip sous patte milieu devant
- 2 Poches Napoléon, fermées par zip protégé
- 2 Poches plaquées fermées par zip protégé
- Manches terminées par un poignet réglable par auto-agrippant
- Bande tissu largeur 2 cm, devant, dos et haut des manches *coloris ROUGE SP*
- Broderie : SAPEURS-POMPIERS (longueur 14.5 cm +/- 0.5), coté droit *coloris BLANC*
- Bande patronimique (2 X 12 cm) sous la bande à droite *coloris NOIR*
- Support de grade (5 X 5 cm), milieu devant *coloris NOIR*
- Support auto-agrippant pour écusson (forme arrêté 2015 H: 8 cm X L: 6 cm), manche gauche *coloris NOIR*
- Reserrage par élastique bas de la veste, de chaque coté

- 17 tailles :

	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144
Tour de poitrine en cm	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140
	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à
	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144

4 longueurs possibles : c (court) - m (moyen) - l (long) - xl (extra long)
 stature : (152/164) - (164/176) - (176/188) - (188/206)



66-69 71-74 76-79 81-84



61-64 63-66 65-68 67-70

◆ ENTRETIEN :




- Lavage ménager à 60°
- Pas de produits chlorés
- Séchage thumbler doux
- Repassage fer chaud

GARANTIE (dans le respect des instructions d'entretien) : 24 MOIS





**EUROPA
KIMACHE**
DU FIL À L'UNIFORME

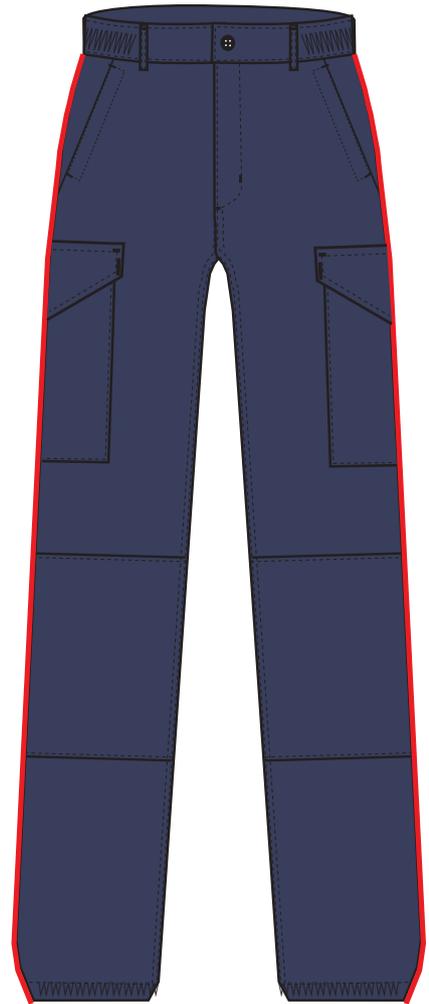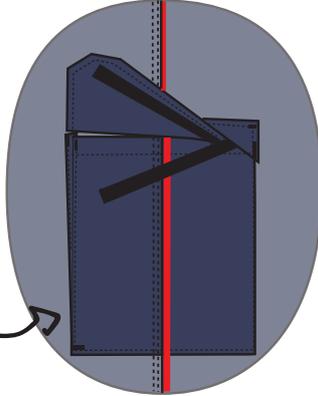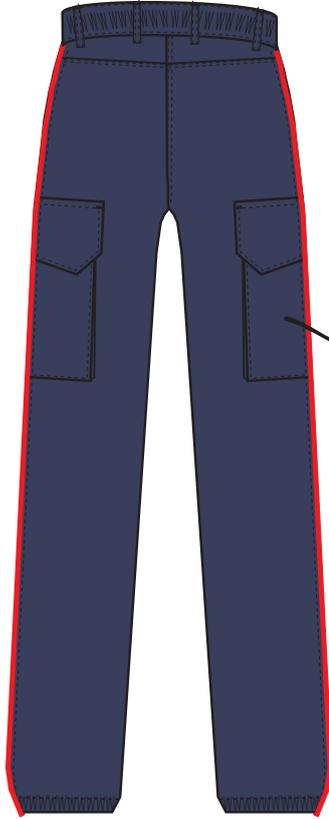

CE AET 033/2020/0544
NORMALISATION EN ISO 11612 (2015) A1 B1 C1

PANTALON d'intervention KV

♦ MATIERE : TWILL KV 50 % aramide(kermel) 50% viscose FR (lenzing) *Coloris MARINE SP*
260 gr/m² +/- 10 gr

REF : 6W90-1118

- Assemblage fil aramide
- Ceinture 6 passants avec élastique réglable : permet d'élargir ou de resserrer d'une taille
- 2 poches coté en biais, fermées par zip
- Poches coté avec grand soufflet dos - rabat maintenu par auto-agrippant
- Renfort genou
- Passepoil couture coté et poches coté *coloris ROUGE SP*
- Bas élastique de ressérage , accessible par une boutonnière

- 17 tailles :



72 - 76 - 80 - 84 - 88 - 92 - 96 - 100 - 104 - 108 - 112 - 116 - 120 - 124 - 128 - 132 - 136

64 à 74
68 à 78
72 à 82
76 à 86
80 à 90
84 à 94
88 à 98
92 à 102
96 à 106
100 à 110
104 à 114
108 à 118
112 à 122
116 à 126
120 à 130
124 à 134
128 à 138



86 à 90
90 à 94
94 à 98
98 à 102
102 à 106
106 à 110
110 à 114
114 à 118
118 à 122
122 à 126
126 à 130
130 à 134
134 à 138
138 à 142
142 à 146
146 à 150
150 à 154

4 longueurs possibles : c (court) - m (moyen) - l (long) - xl (extra long)

stature : (152/164) - (164/176) - (176/188) - (188/206)



67 73 79 85

♦ **ENTRETIEN :**

- Lavage ménager à 60°
- Pas de produits chlorés
- Séchage thumbler doux
- Repassage fer chaud
- Nettoyage à sec autorisé

GARANTIE (dans le respect des instructions d'entretien) : 24 MOIS





The Impact of Climate Change on the Fire and Rescue Services

MSA WHITEPAPER



WHEN YOU GO IN, WE GO IN WITH YOU.





GALLET F2XR Fiche technique



Caractéristiques et avantages

 UN CONFORT INÉGALÉ	<ul style="list-style-type: none">✓ La conception compacte, les matériaux légers et la hauteur réglable contribuent à une répartition optimale du poids✓ Modèle de coque à double ventilation en option sur le sommet et les côtés pour un confort garanti pendant les périodes d'utilisation prolongées✓ Rembourrage innovant (soudé au lieu de cousu) en une seule pièce et en matière souple afin d'éviter les points de pression
 APPLICATIONS POLYVALENTES	<ul style="list-style-type: none">✓ Casque polyvalent pour les opérations de sauvetage technique, de lutte contre les incendies de forêt, d'escalade et de sauvetage aquatique
 UNE MODULARITÉ TOTALE	<ul style="list-style-type: none">✓ Plateforme modulaire avec une gamme d'accessoires faciles à fixer, tels que des lunettes d'intervention, une protection faciale et une protection auditive passive et active avec un système de communication intégré en option
 INTÉGRATION DES ACCESSOIRES	<ul style="list-style-type: none">✓ Accessoires conçus pour une intégration totale ; par exemple, lampe frontale à double faisceau avec feu arrière (« voyants lumineux »), écran oculaire intégré ajustable et protection d'oreilles pour le sauvetage aquatique
 CONCEPTION ORIENTÉE VERS LE CLIENT	<ul style="list-style-type: none">✓ Tous les accessoires intégrés et modulaires sont conçus pour être facilement fixés✓ Conception adaptée à l'utilisation de gants sur tous les accessoires et points de réglage du casque pour les droitiers et les gauchers
 NETTOYAGE FACILE	<ul style="list-style-type: none">✓ Des parties souples textiles en une seule pièce, faciles à enlever, pour favoriser la santé et la sécurité✓ Casque complet lavable en machine (voir les instructions de nettoyage pour plus de détails)
 OPTIONS PERSONNALISABLES	<ul style="list-style-type: none">✓ Tampographie disponible pour les plaques attribut afin d'ajouter le logo du service de pompiers ou d'autres motifs✓ Bandes rétro-réfléchissantes avec options d'impression personnalisées
 SURPASSE LES NORMES	<ul style="list-style-type: none">✓ Conçu et testé pour satisfaire aux dernières normes EN, UK et NFPA en matière de secours technique, de lutte contre les feux d'espaces naturels, d'escalade et de sauvetage aquatique (voir les spécifications techniques pour plus de détails)



Spécifications techniques

Casque	
Poids (casque uniquement)	750 g ± 50 g (en fonction de la version)
Dimensions (calotte)	Longueur : 299 mm Largeur : 239 mm Hauteur : 180 mm
Tailles	Taille unique (convient aux tailles de tête de 52 à 65 cm)
Calotte	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ventilé ou non ventilé ✓ Peint
Couleurs	Norme : blanc, noir, vert, bleu, jaune, rouge, gris Haute visibilité : jaune haute visibilité / photoluminescent, orange haute visibilité / photoluminescent, photoluminescent
Jugulaire	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jugulaire 3 à 4 points ✓ sangle ignifugée de 16 mm de large sans extrémité libre ✓ Réglages en hauteur et en profondeur ✓ Boucle à ouverture rapide
Ajustement	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Taille de la tête (molette ergonomique, position réglable) ✓ Hauteur (3 positions) ✓ Réglage de la hauteur de la sangle de nuque (3 positions)
Matériaux	Calotte et pièces en plastique : thermoplastique haute température Sangles : ignifugées, mélange de modacrylique et de polyester Rembourrages : matériau de base en polyamide / polyester / élasthanne
Certification	Marquage CE selon le règlement européen 2016/425 EN 16471:2014 — Casques pour la lutte contre les feux d'espaces naturels EN 16473:2014 — Casques pour les opérations de secours technique EN 12492:2012 — Casques d'alpinistes (version ventilée uniquement)
Personnalisation	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Autocollants rétro-réfléchissants (jaune, rouge, argent, bleu, vert) avec ou sans marquage ✓ Logo imprimé par tampographie sur la plaque attribut



GALLET F2XR Fiche technique



Options et accessoires		
Lunettes d'intervention	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Étanches à la poussière ✓ Fixation aisée au casque avec 2 clips ✓ Réglage du serrage par des sangles ignifuges ✓ Système de réglage magnétique de la sangle 	
Poids	165 g ± 10 g	
Certification	EN 166:2001 – Protection des yeux Marquage : 2C-1,2 1BT 3459 KN	
Performances	2C-1,2 : filtre UV (EN 170) 1 : Classe optique 1 BT : particules à haute vitesse (120 m/s) à des températures extrêmes 3 : gouttelettes de liquide 4 : poussière 5 : gaz et fines particules de poussière 9 : métaux en fusion K : anti-rayures N : anti-buée	
Écran oculaire	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rétractable sous la calotte ✓ Réglage de la profondeur ✓ Installation rapide 	
Poids	100g ± 10g	
Certification	EN 14458:2018 - Écrans haute performance	
Performances	anti-buée et anti-rayures 2C-1,2 : filtre UV (EN 170) Classe optique 1	
Écran grillagé	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Grande couverture du visage - écran de 21 cm de longueur ✓ Excellente visibilité ✓ Installation rapide ✓ Compatible avec les coquilles anti-bruit montées sur casque. 	
Poids	165 g ± 10 g	
Certification	EN14458:2018 - Écrans haute performance EN1731:2006 - Protecteurs en maille	
Écran incolore	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Protection complète du visage contre les projections et les risques d'arcs électriques (longueur étendue de 21 cm) ✓ Anti-buée et anti-rayures ✓ Installation rapide ✓ Compatible avec les coquilles anti-bruit montées sur casque. 	
Poids	295g ± 10g	
Certification	EN14458:2018 - Écrans haute performance EN166:2001 - Protection oculaire individuelle Conformité à la norme GS-ET-29 (classe 1) - Arcs électriques	
Performances	2C-1,2 Classe optique 1	
Protection de la nuque	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Couleur : bleu foncé ✓ 100 % aramide ✓ Version nuque, longueur 15 cm ✓ Montage rapide avec 3 clips en plastique 	
Poids	30 g ± 5 g	
Kit de sauvetage aquatique	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Panneaux latéraux de protection des oreilles pour étendre la zone de couverture conformément aux exigences de la norme EN 1385 	
Poids	50g ± 10g	
Conformité	EN 1385:2012 — Casques utilisés dans la pratique du canoë-kayak et des sports en eau vive PAS 028:2002 – Casques de sécurité maritime (section 6) Conformes à l'utilisation sur des embarcations non motorisées et des petites embarcations rapides	

GALLET F2XR Fiche technique

Options et accessoires		
Lampe frontale	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Module de lampe frontale à LED intégré ✓ 2 faisceaux (proximité et spot) ✓ Feu arrière (3 couleurs, RGB) 	
Certification	Marquages CE et UKCA	
Indice de protection IP	IP67	
Sécurité intrinsèque nominale	ATEX, en fonction de la version	
Performance (l'autonomie varie selon le type de batterie)	Proximité : 110 lumens, minimum 6 h Spot : 150 lumens, minimum 3 h Combiné : 250 lumens, minimum 1 h 30 Mode réserve : 30 lumens, > 45 minutes Mode SOS : clignotant (spot + feu arrière) Fiche technique spécifique disponible sur la gamme de lampes frontales GALLET F2XR	
Support de lampe monté sur casque	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fixation aisée sur le côté gauche ou droit 	
Poids	15 g ± 10 g	
Compatibilité	Toutes les torches MSA montées sur casque (XPS, XP LED, ...)	
Protection auditive passive	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Protections auditives passives à atténuation élevée ✓ Version faible (vert) et moyenne (jaune) 	
Dimensions et poids	Version faible : 16,4 x 10,6 x 12,0 cm - 340 g Version moyenne : 16,4 x 10,6 x 12,0 cm - 403 g	
Certification SNR	Version faible : SNR 28 dB Version moyenne : SNR 32 dB	
Certification	EN 352-3:2002 — Protecteurs individuels contre le bruit ANSI S3.19-1974 ANSI S12.6-2008 AS/NZ S1270:2002 CSA Classe A	
Protection auditive active	Protections auditives électroniques : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fonction de dépendance du niveau qui permet d'entendre les sons ambiants tout en restant protégé des bruits dangereux ✓ Une version avec moyens de communication intégrés 	
Poids (avec piles)	Version sans moyens de communication : 390 g Version avec moyens de communication : 480 g	
Certification SNR	SNR 26dB pour les deux versions	
Indice de protection IP	IP67	
Certification	EN 352-3:2002 - Protecteurs auditifs (montés sur casque) EN 352-4:2001/A1:2005 (fonction de dépendance du niveau) EN 352-6:2002 (uniquement pour la version avec moyens de communication)	
Casque Scorpion	Casque réglable avec micro orientable <ul style="list-style-type: none"> ✓ Interface spécifique pour le casque F2XR permettant une installation rapide à droite ou à gauche ✓ Connecteur encliquetable Nexus 4 pour une connexion au PTT/RSM 	
Poids	Casque + adaptateur F2XR = 130 g ± 10 g Adaptateur F2XR = 40 g ± 5 g	
Indice de protection IP	IP54	



GALLET F2XR Fiche technique



Références de commande GALLET F2XR

Le casque GALLET F2XR utilise un système de numérotation des pièces ATO (assemblage à la commande) pour permettre le choix de la configuration la mieux adaptée.

1 Type de casque	
R	GALLET F2XR, EN
2 Calotte	
1	Ventilé, peint
2	Non ventilé, peint
3 Intérieur	
1	Standard, textile
4 Protection des yeux	
0	Aucune
1	Lunettes d'intervention EN 166
2	Écran oculaire, EN 14458
3	Écran oculaire et lunettes d'intervention
5 Bavolet	
0	Aucune
1	Nuque en textile (aramide)
6 Options de lampe frontale	
0	Aucune
1	Lampe frontale, 3 x AA
2	Lampe frontale, 3 x AA, ATEX
3	Lampe frontale, Li-ion
4	Lampe frontale, Li Ion, ATEX**
7 Instructions et traçabilité	
1	Instruction 1 (EN, FR, DE, ES, NL, BR)
2	Instruction 2 (IT, GR, SE, CZ, HR, HU, PL, RS, RU, SK, SI)
R	Instruction 1 + RFID (13,56 MHz)
B	Instruction 1 + étiquette personnalisée
C	Instruction 1 + RFID personnalisé
D	Instruction 1 + Label Sécurité Civile française
Z	Instruction 2 + RFID (13,56 MHz)
Y	Instruction 2 + étiquette personnalisée
X	Instruction 2 + RFID personnalisé
8 Garnitures rétro-réfléchissantes (5 pièces chacune)	
0	Aucune
1	Argent, perle de verre (textile)
2	Jaune haute visibilité, perle de verre (textile)
3	Rouge/orange, perle de verre (textile)
4	Bleu, perle de verre (vinyle)
5	Vert, perle de verre (vinyle)
R	Argent, microprismatique
B	Jaune haute visibilité, microprismatique
C	Rouge, microprismatique

9 Option 1	
0	Aucune
1	EN 1385 Kit de sauvetage aquatique
2	F2XR Support de lampe, compatible G ou D
3	F2XR Support de lampe, compatible G ou D, 2 pièces
10 Option 2	
0	Aucune
1	EN 1385 Kit de sauvetage aquatique
2	F2XR Support de lampe, compatible G ou D
3	F2XR Support de lampe, compatible G ou D, 2 pièces
11 Emballage	
0	Emballage en vrac
1	Emballage en vrac avec sac textile individuel
2	Boîte individuelle
3	Boîte individuelle avec sac en textile
12 Couleur de calotte	
RE	Rouge (peint)
JD	Jaune (peint)
BA	Blanc (peint)
NA	Noir (peint)
YP	Jaune, haute visibilité / photoluminescent (peint)
OP	Orange, haute visibilité / photoluminescent (peint)
VF	Photoluminescent (peint)
IM	Bleu (peint)
VA	Vert (peint)
NM	Gris (peint)
13 Personnalisation	
ZZZ	Logo imprimé par tampographie sur la plaque attribut

** Contactez-nous pour vérifier la disponibilité

INNOVATION / Nouvelle fonctionnalité





GALLET F2XR Fiche technique



Informations de commande pour les principales applications

Référence	Instructions	Description	Image
Configurations de sauvetage technique			
GR1120010000-RE001	Instruction 1*	GALLET F2XR, rouge (peint), ventilé, écran oculaire, emballage en vrac	
GR1120020000-RE001	Instruction 2**		
GR1120010000-OP001	Instruction 1*	GALLET F2XR, orange haute visibilité/photoluminescent (peint), ventilé, écran oculaire, emballage en vrac	
GR1120020000-OP001	Instruction 2**		
GR1120010000-YP001	Instruction 1*	GALLET F2XR, jaune haute visibilité/photoluminescent (peint), ventilé, écran oculaire, emballage en vrac	
GR1120020000-YP001	Instruction 2**		
GR112001A000-YP001	Instruction 1*	GALLET F2XR, jaune haute visibilité/photoluminescent (peint), ventilé, écran oculaire, autocollants gris prismatiques, emballage en vrac	
GR112002A000-YP001	Instruction 2**		
GR212001A000-YP001	Instruction 1*	GALLET F2XR, jaune haute visibilité/photoluminescent (peint), non ventilé, écran oculaire, autocollants gris prismatiques, emballage en vrac	
GR212002A000-YP001	Instruction 2**		
Configurations pour la lutte contre les feux d'espaces naturels			
GR1110010000-JD001	Instruction 1*	GALLET F2XR, jaune (peintes), ventilé, lunettes d'intervention, emballage en vrac	
GR1110020000-JD001	Instruction 2**		
GR1110010000-OP001	Instruction 1*	GALLET F2XR, orange haute visibilité/photoluminescent (peint), ventilé, lunettes d'intervention, emballage en vrac	
GR1110020000-OP001	Instruction 2**		
GR1110010000-YP001	Instruction 1*	GALLET F2XR, jaune haute visibilité/photoluminescent (peint), ventilé, lunettes d'intervention, emballage en vrac	
GR1110020000-YP001	Instruction 2**		
GR111001A000-YP001	Instruction 1*	GALLET F2XR, jaune haute visibilité/photoluminescent (peint), ventilé, lunettes d'intervention, autocollants gris prismatiques, emballage en vrac	
GR111002A000-YP001	Instruction 2**		
Configurations de sauvetage aquatique			
GR1120010100-BA001	Instruction 1*	GALLET F2XR, blanc (peint), ventilé, lunettes d'intervention, emballage en vrac	
GR1120020100-BA001	Instruction 2**		
GR1120010100-OP001	Instruction 1*	GALLET F2XR, orange haute visibilité/photoluminescent (peint), ventilé, lunettes d'intervention, emballage en vrac	
GR1120020100-OP001	Instruction 2**		
GR1120010100-YP001	Instruction 1*	GALLET F2XR, jaune haute visibilité/photoluminescent (peint), ventilé, lunettes d'intervention, emballage en vrac	
GR1120020100-YP001	Instruction 2**		
GR112001A100-YP001	Instruction 1*	GALLET F2XR, jaune haute visibilité/photoluminescent (peint), ventilé, lunettes d'intervention, autocollants gris prismatiques, emballage en vrac	
GR112002A100-YP001	Instruction 2**		

* Instruction 1 = EN, FR, DE, ES, NL, BR

** Instruction 2 = IT, GR, SE, CZ, HR, HU, PL, RS, RU, SK, SI



GALLET F2XR Fiche technique

Références de commande des accessoires

Référence	Description	Image
Autocollants (lot de 5 pièces)		
GA3719-06	Autocollants rétro-réfléchissants, perles de verre (textile), argent	
GA3719-05	Autocollants rétro-réfléchissants, perles de verre (textile), jaune haute visibilité	
GA3719-07	Autocollants rétro-réfléchissants, perles de verre (textile), rouge/orange	
GA3719-08	Autocollants rétro-réfléchissants, perles de verre (vinyle), bleu	
GA3719-09	Autocollants rétro-réfléchissants, perles de verre (vinyle), vert	
GA3719-00	Autocollants rétro-réfléchissants, microprismatiques, couleur argent	
GA3719-01	Autocollants rétro-réfléchissants, microprismatiques, couleur jaune haute visibilité	
GA3719-02	Autocollants rétro-réfléchissants, microprismatiques, couleur rouge	
Protection des yeux, du visage et auditive		
GA3705	Lunettes d'intervention	
GA3723	Housse de protection pour les lunettes d'intervention	
GA3702	Écran oculaire EN 14458	
GA3703	Écran grillagé EN 14458 et EN 1731	
GA3704	Écran incolore EN14458 & EN166	
GA3701	Panneau de protection latérale pour le sauvetage aquatique, à gauche et à droite	
GA3709	Bavolet	
Lampes		
GA3710	Support de lampe monté sur casque, compatible gauche et droite	
GA3724	Lampe frontale L2XR, 3 piles AA, ATEX	
GA3725	Lampe frontale L2XR, 3 piles AA, non ATEX	
GA3726**	Lampe frontale L2XR, batteries Li-ion, ATEX	
GA3727	Lampe frontale L2XR, batteries Li-ion, non ATEX	
GA3735	Chargeur L2XR Micro USB, avec câble	
GA1419	Adaptateur AC/USB, 5 V CC 1A, avec 3 fiches	
Protection auditive		
10190356	Protection auditive passive MSA, faible	
10190357	Protection auditive passive MSA, moyenne	
GA3720	Protection auditive active suprême	
GA3721	Protection auditive active suprême avec micro orientable	
GA3732	Casque Scorpion avec interface F2XR, norme Nexus 4	
GA3733	Casque Scorpion avec interface F2XR, Nexus 4 NATO UK	
GA3734	Interface F2XR pour casque Scorpion	
Stockage et transport		
GA3708	Pochette de rangement : Peut contenir un casque GALLET F2XR avec écran et de petits accessoires. Le casque et les accessoires ne sont pas inclus	
GA3729	Sac de transport : Peut contenir deux casques GALLET F2XR et de petits accessoires (protection auditive, panneau de sauvetage aquatique, lunettes d'intervention, lampe frontale, etc.) ou un casque GALLET F2XR avec écran et de petits accessoires. Les casques et les accessoires ne sont pas inclus	

** Contacter nous pour vérifier la disponibilité

GALLET **FIXF**

Le casque de pompier le plus emblématique, entièrement “remasterisé” : le GALLET FIXF.

Portés par des millions de sapeurs-pompiers dans le monde, les générations de casques F1 ont sauvé des vies depuis 1985.

MSA n'a jamais cessé d'innover et d'améliorer ce casque au design révolutionnaire. Développé pour les pompiers, et amélioré avec les pompiers, le GALLET FIXF donne vie à l'engagement pour la sécurité et l'innovation - grâce à des évolutions techniques telles que :

- ✓ **Nouveau design de la molette de serrage et de la jugulaire**
- ✓ **Bavolet de nuque avec fente pour laisser passer et accéder facilement à la molette, tout en restant protégée de la chaleur, des flammes et des risques d'impact**
- ✓ **Habillages sommet en option pour un confort accru et une hygiène facilitée permettant un nettoyage post-intervention plus complet**




EVOLUTIONS MAJEURES

- ✓ **Evolution des composants internes du GALLET FIXF**
 - Nouveau design de molette (3 points) et de jugulaire (boucles de guidage arrière), offrant une meilleure prise en main et un ajustement facilité lorsque que le casque est sur la tête et que l'utilisateur porte ses gants d'intervention
 - Nouveau bavolet à fente pour passage aisé de la molette, avec l'identification par couleur (jaune) des points de fixation des bavolets
 - Habillages sommet en cuir ou textile confortable à fixer au fond de la coiffe pour faciliter l'hygiène et le nettoyage post-intervention
- ✓ **Module d'éclairage intégré - L1XF**
 - Deux niveaux d'éclairage « standard » et « boost » allant jusqu'à 120 lumens
 - Le mode « Boost » est 4 fois plus puissant que le modèle LED précédent
 - Le bouton d'allumage a été renforcé pour faciliter l'accès à chaque mode, même avec des gants
- ✓ **Un nettoyage encore plus facile et adapté aux besoins des services d'incendie de secours**
 - Testé pour un nettoyage complet en machine à panier fixe
 - Tous les éléments internes peuvent être démontés facilement et sans outil
 - Nouveau kit de lavage disponible (sac filet avec intérieurs cuir ou textile)
 - Testé pour séchage, dépollution et désinfection en armoire à ozone
- ✓ **Joint de bord**
 - Le joint de bord est disponible en option, offrant un tout nouveau style au casque.
 - Excellente résistance aux chocs et à la chaleur pour une durée de vie allongée.



Spécifications techniques

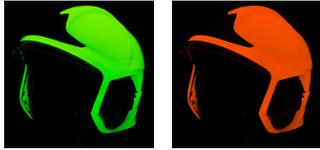Casque	
Type	Modèle type B conforme à la norme EN443 - Calotte intégrale et enveloppante (sous l'oreille)
Tailles	M : 52-62 cm L : 57-65 cm Coussin petite tête : ≤52cm (GA1138)
Poids (casque avec écran facial, sans option)	M : 1450 g (± 30g) L : 1580 g (± 30g)
Gamme de coloris	<ul style="list-style-type: none"> Standard : blanc, jaune, rouge, noir, gris, bleu, vert, métallisé Haute visibilité : <ul style="list-style-type: none"> - Jaune fluo et Photoluminescent - Orange fluo et Photoluminescent - Photoluminescent standard Cimier : cimier noir disponible - autres couleurs de cimier disponibles sur demande 
Matériau	<ul style="list-style-type: none"> Coque : thermoplastique haute température, moulé par injection Sangle : Ignifugé, mélange modacrylique/coton + polyamide Intérieurs (textile) : Viscose/Aramide
Certification et homologation	<p>Marquage CE conformément à la directive UE 2016/425</p> <p>EN443:2008 - Casques pour la lutte contre le feu dans les bâtiments et autres structures</p> <p>EN16471:2014 - Casques pour la lutte contre les feux d'espaces naturels</p> <p>EN16473:2014 - Casques pour le secours technique</p> <p>Isolation électrique pour utilisation sur des installations basse tension selon EN50365:2002</p> <p>Exigences facultatives :</p> <p>C - Résistance aux produits chimiques</p> <p>Températures très basses : -30°C (***)</p> <p>3b - Couverture de la zone frontale 3b (à travers l'écran facial)</p> <p>E2 - Isolation du casque humide</p> <p>E3 - Isolation de surface</p> <p>MED/SOLAS (Wheelmark) pour utilisation sur les navires - marquage sur demande</p>
Personnalisation	<ul style="list-style-type: none"> Bandes rétroréfléchissantes : Différentes formes et couleurs (jaune, rouge, argenté, bleu, vert), avec ou sans marquage. Plaque frontale : Tampographie, ou badge métallique. <p>Ces options peuvent être combinées.</p> 

Spécifications techniques

Ecran facial	<ul style="list-style-type: none"> ✔ Version transparente et métallisée ✔ Couverture complète du visage et du menton 	
Certification et homologation	<p>EN14458:2018 - Visières à haute performance Protection contre les risques électriques / arc électrique selon GS-ET-29 (classe 1)</p> <p>Exigences facultatives : Résistance à un impact d'énergie moyenne (120 m/s) Plage de température : -30°/+60°C Classe optique élevée (classe 1) K - Résistance à l'abrasion N - Résistance au brouillard E1, E3 - Propriétés électriques (isolation de surface) Protection contre la chaleur radiante : R1 Filtre UV (selon EN170) Version or : 2C-2 Version claire : 2C-1.2</p>	
Ecran oculaire	<ul style="list-style-type: none"> ✔ Version claire et teintée ✔ Ajustement réglable sur le visage (système breveté MSA à double pivot) ✔ Compatible avec le port de lunettes correctrices ✔ Prise en main facile grâce aux zones de préhension intégrées à gauche et à droite 	
Poids	100g +/- 10g	
Certification et homologation	<p>EN14458:2018 - Visières haute performance Revêtement anti-rayures En polycarbonate, classe optique élevée (classe 1) Version clair : Filtre UV 2-1.2 (selon la norme EN170) Version teinté : filtre anti-éblouissement 5-3.1 (selon EN172) Exigences optionnelles : E1, E3 - Propriétés électriques (isolation de surface) T - Résistance aux chocs à énergie moyenne (120 m/s) à des températures extrêmes</p>	
Combinaison casque-masque (HMC)	<ul style="list-style-type: none"> ✔ Adaptateurs "kitfix" réglables pour masques faciaux, situés de chaque côté du casque ✔ Les masques à brides peuvent être fixés directement sur le casque <p>Disponible en deux versions :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kitfix standard pour la compatibilité avec les masques complets MSA (G1, Ultra Elite, 3S) • KitFix PN pour la compatibilité avec les masques complets MSA et d'autres marques (Dräger Panorama Nova, FPS7000, ...) 	

Spécifications techniques

Options et accessoires		
Joint de bord	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Joint de bord pour renforcer la coque du casque ✓ Matériaux haute performance pour une excellente résistance aux chocs et à la chaleur 	
Caractéristiques et avantages	<ul style="list-style-type: none"> • Matériau : thermoplastique avec fibre de verre • Couleur : Noir • Poids : 95g 	
Bavolets	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Variété de modèles ✓ Fixation par des clips de couleur jaune pour un montage et un démontage facile. 	
Matériau et poids	<p>Versions de nuque :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aramide multicouche, avec découpe pour passage molette : 46g • Aramide multicouche, modèle standard : 55g • Laine/aramide, avec découpe pour passage molette : 75g • Laine/aramide, modèle standard : 80g • Aluminisé 3 couches, matériau renforcé de fibres de verre : 100g <p>Versions intégrales :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laine/aramide : 175g • Aramide multicouche : 180g <p>Pour les instructions de nettoyage des bavolets, veuillez vous référer à notre guide de nettoyage FIXF.</p>	
Habillages sommet (Pads)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Amélioration du confort et de la facilité de nettoyage de l'habillage sommet grâce à un retrait facile (textile/cuir) ou à un essuyage dans le casque (cuir). ✓ Peut être commandé dans le configurateur ATO avec l'option jugulaire ✓ Egalement fourni avec les kits hygiène FIXF 	
Caractéristiques et avantages	<ul style="list-style-type: none"> • Améliore le confort et la facilité de nettoyage en limitant le contact de la tête avec les sangles de suspension • Montage/démontage facile grâce à des velcros jaunes assortis. • Disponible en cuir ou en textile - en option 	
Éclairage intégré LIXF	<ul style="list-style-type: none"> ✓ LEDs des deux côtés (dernière génération) ✓ Éclairage de proximité à haute performance de pénétration 	
Poids	110g ± 10g (piles comprises)	
Piles	3 AAA, jetables (alcalines ou lithium) ou rechargeables	
Performance	<ul style="list-style-type: none"> • Mode standard : 25 lumens, 10 heures • Mode Boost : 120 lumens, 3 heures • Mode batterie faible : jusqu'à 5 heures d'autonomie • Indicateur de mode de réserve 	
Certification	Marquage CE selon la directive ATEX - II 2G Ga Ex ia IIC T4/T3	
Indice de protection	IP54	
Lampe externe montée sur casque	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Montage sur casque pour utilisation avec les casques de pompiers MSA ✓ Support de lampe en option avec plusieurs positions angulaires et conception anti-éjection ✓ Options de montage à gauche et à droite ✓ Voir les fiches techniques individuelles pour plus d'informations. 	
Piles	<ul style="list-style-type: none"> • XPS LED : 3 piles jetables AA • XP LED : 4 piles jetables AA • XS LED : 4 piles LR44 • LED AS-R : Batterie rechargeable Li-Ion 	



GALLET FIXF Fiche technique



Informations de commande

Configurateur **ATO GALLET FIXF** sur demande.

Référence	Description
Solutions d'éclairage	
GA1484	Module d'éclairage L1XF
GA1464	Lampe XP LED
GA1488	Lampe XPS
GA1481	Lampe AS-R
GA1466	Lampe XS
Bavolets	
GA1116F	Bavolet FIXF aluminisé, 3 couches
GA1116D	Bavolet FIXF en laine/aramide, standard
GA1116H	Bavolet FIXF en laine/aramide avec ouverture pour passage molette
GA1116K	Bavolet FIXF en aramide multicouche avec ouverture pour passage molette
GA1116J	Bavolet FIXF en aramide multicouche, standard
GA1116B-M / GA1116B-L	Bavolet FIXF intégral en laine/aramide
GA1116E-M / GA1116E-L	Bavolet FIXF intégral en aramide
Ecrans faciaux et visières oculaires	
GA1087D	Oculaire FIXF, EN14458:2018, version claire
GA1087A	Oculaire FIXF, EN14458:2004, version claire
GA1087B	Oculaire FIXF, EN14458:2004, version teintée
GA1086A	Écran facial FIXF, EN14458:2018 clair
GA1086B	Écran facial FIXF, EN14458:2018 or/métallisé
Accessoires FIXF	
GA1129A / GA1129B	Intérieurs FIXF (arrière/avant) (A : textile / B : cuir)
GA1177	Habillage sommet (Pad) en textile FIXF
GA1176	Habillage sommet (Pad) en cuir FIXF
GA1485D / GA1485G	Support de lampe FIXF (R : droite / L : gauche)
GA1382	Housse de protection textile pour le casque
GA1138	Coussin petite tête
GA1096	Boucle de maintien de jugulaire (x10)
GA1137-M / GA1137-L	Couvre-casque aluminisé FIXF, taille M ou L
Kits de nettoyage et d'entretien FIXF	
GA1134	Kits de lavage complet version cuir (sac de lavage filet avec habillage sommet et intérieur avant/arrière)
GA1135	Kits de lavage complet version textile (sac de lavage filet avec habillage sommet et intérieur avant/arrière)

D'autres informations sur les solutions de communication et de protection auditive du casque GALLET FIXF sont disponibles sur demande.

INNOVATION / Nouveauté



Module d'éclairage intégré L1XF

GALLET FIXF Accessoires pour casques de pompiers

Le module d'éclairage intégré GALLET FIXF a véritablement éclairé l'environnement des pompiers sur leurs lieux d'intervention. La nouvelle évolution - le L1XF - a été améliorée avec les principales caractéristiques suivantes :

- ✓ Nouveau mode boost en plus du mode standard
- ✓ Augmentation de la puissance d'éclairage (120 lumens)
- ✓ Amélioration de la forme du bouton ON/OFF



Principales caractéristiques et avantages



✓ Intégration parfaite dans le casque GALLET FIXF

- 1 LED de chaque côté, entièrement intégrée à l'intérieur du casque pour éviter les risques d'accrochage
- Module bien équilibré sur 360° et centre de gravité bas
- Léger, compact et discret
- Un meilleur confort par rapport aux autres modules d'éclairage du marché



✓ Une expérience inégalée en matière d'éclairage

- Un éclairage puissant et diffus utilisant la dernière technologie LED
- Évite les mouvements inutiles de la tête du pompier en éclairant naturellement l'environnement
- L'orientation du faisceau permet d'éviter d'aveugler ses équipiers ou les victimes sur les lieux d'intervention



✓ Un double faisceau uniforme pour toutes les opérations

- Mode standard (25 lumens)
- Mode Boost (120 lumens)



✓ Long mode de réserve

- Des indicateurs clairs de batterie faible pour améliorer la sécurité des pompiers

✓ Bouton de mise en marche/arrêt intuitif

- Facilite la sélection du faisceau, même avec des gants



Module d'éclairage intégré L1XF

GALLET FIXF Accessoires pour casques de pompiers



Spécifications techniques

Spécification	Description
LEDs	1 LED de chaque côté (dernière génération)
	Courte portée, éclairage de proximité et haute performance de pénétration
Puissance lumineuse nominale	25 lumens en mode standard
	120 lumens en mode "boost"
Batteries	3 AAA, jetables (alcalines ou lithium) ou rechargeables
Autonomie	> 10 heures en mode standard (avec des piles alcalines)
	3 heures en mode "boost" (avec des piles alcalines)
	Mode de réserve jusqu'à 5 heures avec des piles alcalines
Indication du mode de réserve	1 clignotement lors de la mise en marche
	1 clignotement toutes les 60 secondes pendant l'utilisation
Poids	110g +/- 10g (y compris les piles)
Certifications	Certification CE selon la directive ATEX
	Certification ATEX (zone 1)
	II 2G Ga Ex ia IIC T4/T3 (piles jetables et rechargeables) <i>La certification ATEX n'est valable qu'avec les piles indiquées dans le manuel d'utilisation</i>
Indice de Protection	IP54

Pour commander

- ✓ Commandé avec un casque : **Configurateur ATO GALLET FIXF** (3 piles alkaline AAA incluse)
- ✓ Commandé séparément comme accessoire : **GA1484** (3 piles alkaline AAA incluse)



Module d'éclairage intégré L1XF

GALLET FIXF Accessoires pour casques de pompiers

Le module d'éclairage intégré GALLET FIXF a véritablement éclairé l'environnement des pompiers sur leurs lieux d'intervention. La nouvelle évolution - le L1XF - a été améliorée avec les principales caractéristiques suivantes :

- ✓ Nouveau mode boost en plus du mode standard
- ✓ Augmentation de la puissance d'éclairage (120 lumens)
- ✓ Amélioration de la forme du bouton ON/OFF



Principales caractéristiques et avantages



✓ Intégration parfaite dans le casque GALLET FIXF

- 1 LED de chaque côté, entièrement intégrée à l'intérieur du casque pour éviter les risques d'accrochage
- Module bien équilibré sur 360° et centre de gravité bas
- Léger, compact et discret
- Un meilleur confort par rapport aux autres modules d'éclairage du marché



✓ Une expérience inégalée en matière d'éclairage

- Un éclairage puissant et diffus utilisant la dernière technologie LED
- Évite les mouvements inutiles de la tête du pompier en éclairant naturellement l'environnement
- L'orientation du faisceau permet d'éviter d'aveugler ses équipiers ou les victimes sur les lieux d'intervention



✓ Un double faisceau uniforme pour toutes les opérations

- Mode standard (25 lumens)
- Mode Boost (120 lumens)



✓ Long mode de réserve

- Des indicateurs clairs de batterie faible pour améliorer la sécurité des pompiers

✓ Bouton de mise en marche/arrêt intuitif

- Facilite la sélection du faisceau, même avec des gants



Module d'éclairage intégré L1XF

GALLET FIXF Accessoires pour casques de pompiers



Spécifications techniques

Spécification	Description
LEDs	1 LED de chaque côté (dernière génération)
	Courte portée, éclairage de proximité et haute performance de pénétration
Puissance lumineuse nominale	25 lumens en mode standard
	120 lumens en mode "boost"
Batteries	3 AAA, jetables (alcalines ou lithium) ou rechargeables
Autonomie	> 10 heures en mode standard (avec des piles alcalines)
	3 heures en mode "boost" (avec des piles alcalines)
	Mode de réserve jusqu'à 5 heures avec des piles alcalines
Indication du mode de réserve	1 clignotement lors de la mise en marche
	1 clignotement toutes les 60 secondes pendant l'utilisation
Poids	110g +/- 10g (y compris les piles)
Certifications	Certification CE selon la directive ATEX
	Certification ATEX (zone 1)
	II 2G Ga Ex ia IIC T4/T3 (piles jetables et rechargeables) <i>La certification ATEX n'est valable qu'avec les piles indiquées dans le manuel d'utilisation</i>
Indice de Protection	IP54

Pour commander

- ✓ Commandé avec un casque : **Configurateur ATO GALLET FIXF** (3 piles alkaline AAA incluse)
- ✓ Commandé séparément comme accessoire : **GA1484** (3 piles alkaline AAA incluse)





FICHE PRODUIT

PANTALON DE PLUIE CAP HORN



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



EN 343 (2003) + A1 (2007)



LES + PRODUITS



Une poche fermée par une fermeture à glissière.



Triangle d'aisance au niveau de l'entrejambe pour plus de confort au porté.



Soufflet d'aisance au bas des jambes pour pouvoir enfiler le pantalon sans ôter vos chaussures.

ENTRETIEN



25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

TAILLE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.

CONDITIONNEMENT



20 pièces par carton.
Emballage individuel transparent.



PANTACAPHO2JM

PANTACAPHO2OM





DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Coutures entièrement étanchées pour une protection optimale contre les intempéries.
- Deux bretelles élastiques, réglables et amovibles par boucles plastiques et auto-agrippants, pour un meilleur maintien.
- Triangle d'aisance au niveau de l'entrejambe pour plus de confort au porté.
- Deux passe-mains fermés par un bouton pression.
- Soufflet d'aisance au bas de chaque jambe fermé par trois boutons pression.
- Une poche sur la jambe gauche avec passepoil bleu marine fermée par une fermeture à glissière.
- Ceinture élastiquée.
- Braguette fermée par un bouton pression.
- Deux bandes rétroréfléchissantes microprismatiques ORALITE® GP 325 blanc de 5 cm cousues.



MATIÈRES PREMIÈRES

TISSU EXTÉRIEUR

- Tissu imper-respirant avec une enduction microporeuse 100% polyester (200 g/m²).

TISSU RÉTRORÉFLÉCHISSANT

- Bandes rétroréfléchissantes microprismatiques ORALITE® GP 325 blanc. 25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).



CONFORMITÉ ET ATTESTATION D'EXAMEN

- La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :
 - **EN ISO 13688 (2013)** pour les vêtements de protection - exigences générales.
 - **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.
 - **EN 343 (2003) + A1 (2007)** pour la protection contre la pluie.

L'attestation d'examen a été attribuée par Centexbel au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

PANTACAPH02
N° 033/2019/0217



T2S - Z.I. La Vaure - B.P. 20930 - 42290 SORBIERS - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 77 53 05 05 // E-mail : info@t2s.fr // t2s.fr





FICHE PRODUIT

VESTE DE PLUIE CAP HORN




EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



EN 343 (2003) + A1 (2007)



LES + PRODUITS

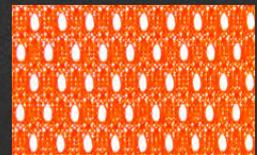

Double de propreté en maille ajourée pour plus de confort au porté.



Technologie microprismatique pour une plus haute performance sous la pluie.



Poignets Néoprène anti-capillarité.

ENTRETIEN



25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

TAILLE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.

CONDITIONNEMENT



20 pièces par carton.
Emballage individuel transparent.



VESTECAPHOZJM



VESTECAPHOZOM





DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Doublure fixe en maille ajourée pour plus de confort au porté.
- Manches doublées taffetas.
- Coutures entièrement étanchées.
- Fermeture centrale à glissière double curseur sous double rabat fermé par 7 boutons pression.
- Capuche doublée et amovible avec visière renforcée, réglable à l'arrière par un cordon de serrage.
- Patte de serrage auto-agrippante au bas de chaque manche et poignets Néoprène anti-capillarité.
- Deux poches basses passepoilées fermées par fermeture à glissière.
- Une poche type "Napoléon" sous le rabat central fermée par fermeture à glissière.
- Une poche intérieure fermée par un auto-agrippant.
- Mentonnière.
- Deux demi-bretelles, deux ceintures et quatre brassards rétroréfléchissants microprismatiques ORALITE® GP 325 blanc de 5 cousus.
- Trappe de visite à l'intérieur du bas de la veste pour faciliter la personnalisation.
- Taille S : col orange ou jaune fluorescent. Tailles M à 3XL : col bleu marine.



MATIÈRES PREMIÈRES

TISSU EXTÉRIEUR

- Tissu imper-respirant avec une enduction microporeuse 100% polyester (200 g/m²).

DOUBLURE

- Maille ajourée 100% polyester (110 g/m²).
- Doublure taffetas 100% polyester (70 g/m²).

TISSU RÉTRORÉFLÉCHISSANT

- Bandes rétroréfléchissantes microprismatiques ORALITE® GP 325 blanc. 25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).



CONFORMITÉ ET ATTESTATION D'EXAMEN

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- EN ISO 13688 (2013) pour les vêtements de protection - exigences générales.
- EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.
- EN 343 (2003) + A1 (2007) pour la protection contre la pluie.

L'attestation d'examen a été attribuée par Centexbel au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

VESTCAPH02
N° 033/2019/0216



PERSONNALISATION

POITRINE CÔTÉ COEUR



Dimensions maximales :
80 x 50 mm | 60 x 60 mm

DOS



Dimensions maximales :
200 x 100 mm | 150 x 150 mm

Avant tout lancement en production, nous réaliserons un **BAT** à partir du **fichier vectoriel** (.eps, .ai, .pdf vectorisé) que vous nous aurez transmis.

Certaines contraintes techniques nous empêchent d'effectuer votre marquage à l'emplacement souhaité.

AUTRE MARQUAGE, NOUS CONSULTER



T2S - Z.I. La Vaure - B.P. 20930 - 42290 SORBIERS - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 77 53 05 05 // E-mail : info@t2s.fr // t2s.fr




PANTALON DE PLUIE NÉPAL



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



EN 343 (2003) + A1 (2007)

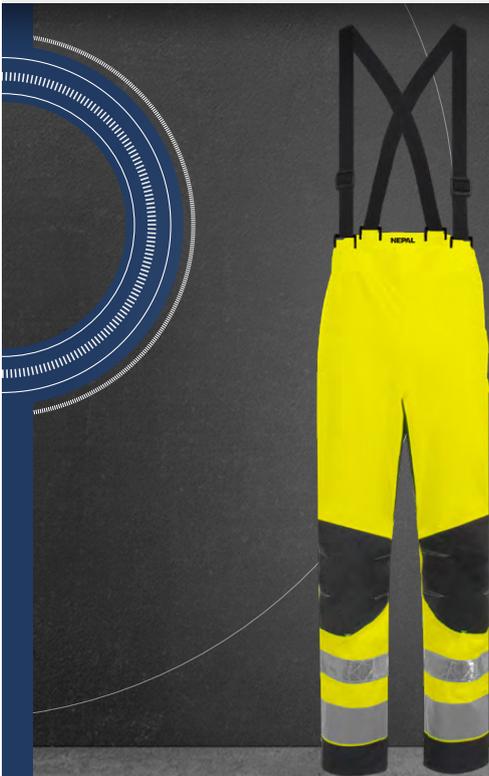

LES + PRODUITS



Pantalon entièrement doublé taffetas pour plus de confort au porté.



Renforts aux genoux pour une très grande résistance à l'usure.



Dos protégé-reins.

ENTRETIEN



25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

TAILLE


S à 3XL

Autre taille, nous consulter.

CONDITIONNEMENT



20 pièces par carton.
Emballage individuel transparent.

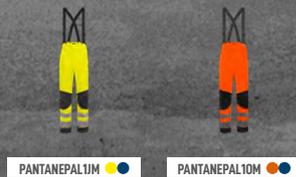

PANTANEPAL1M

PANTANEPAL10M





DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Doublure fixe taffetas pour plus de confort au porté.
- Coutures entièrement étanchées pour une protection optimale contre les intempéries.
- Deux bretelles élastiques, réglables et amovibles par boucles plastiques et auto-agrippants pour un meilleur maintien.
- Renfort aux genoux avec pinces d'aisance et gouttière au bas du renfort pour l'évacuation de l'eau.
- Triangle d'aisance au niveau de l'entrejambe.
- Deux passe-mains fermés par deux auto-agrippants et un bouton pression.
- Soufflet d'aisance au bas de chaque jambe fermé par trois auto-agrippants.
- Dos protège-reins.
- Une bande rétroréfléchissante microbilles RETHIOTEX® 30 100 de 8 cm cousue.
- Une bande rétroréfléchissante microprismatique ORALITE® GP 340 gris de 5 cm cousue.



MATIÈRES PREMIÈRES

TISSU EXTÉRIEUR

- Tissu RIPSTOP imper-respirant laminé deux couches 100% polyester (170 g/m²).

TISSU EXTÉRIEUR

- Doublure taffetas 100% polyester (70 g/m²).

TISSU RÉTRORÉFLÉCHISSANT

- Tissu rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX® 30 100. Qualité lavage industriel. 70 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).
- Bande rétroréfléchissante microprismatique ORALITE® GP 340 gris. 75 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).



CONFORMITÉ ET ATTESTATION D'EXAMEN

- La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes:
 - **EN ISO 13688 (2013)** pour les vêtements de protection - exigences générales.
 - **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.
 - **EN 343 (2003) + A1 (2007)** pour la protection contre la pluie.

L'attestation d'examen a été attribuée par Centexbel au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

PANTANEPAL
N° 033/2019/1234



T2S - Z.I. La Vaure - B.P. 20930 - 42290 SORBIERS - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 77 53 05 05 // E-mail : info@t2s.fr // t2s.fr



10/11/2021 FT DM 630/07 - Photos et textes non contractuels.



PARKA - VESTE DE PLUIE NÉPAL



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



3
25 cycles

M - 3XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



2
25 cycles

S

EN 343 (2003) + A1 (2007)




3

3



LES + PRODUITS

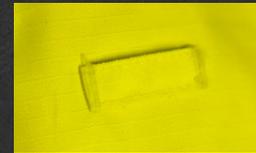

Tissu RIPSTOP ultra résistant et hyper respirant. Patte micro déporté.



Bitechnologie rétroréfléchissante adaptée à l'entretien industriel.



Capuche skipper amovible pour une plus grande sécurité et un maintien optimal.

ENTRETIEN



25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

TAILLE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.

CONDITIONNEMENT



10 pièces par carton.
Emballage individuel transparent.



PARKANEPALIM

PARKANEPALOM

PARKANEPALIRM





DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Manches préformées, doublées taffetas, pour une plus grande aisance dans les mouvements.
- Doublure fixe en maille ajourée.
- Fermeture centrale à glissière double curseur, sous double rabat central fermé par six boutons pression.
- Fit&Zip : système de fermeture à glissière, patte d'accroche au col et aux poignets pour la fixation d'une doublure amovible T2S.
- Col doublé Micromink.
- Capuche amovible doublée avec une visière réglable à l'arrière par un cordon de serrage.
- Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante.
- Dos protège-reins.
- Deux poches doublées Micromink avec rabat fermées par fermeture à glissière.
- Une poche type "Napoléon" sous le rabat central fermée par fermeture à glissière.
- Une poche intérieure, côté coeur, fermée par un auto-agrippant.
- Patte micro déporté.
- Mentonnière doublée Micromink.
- Deux bretelles, une ceinture et deux brassards rétro réfléchissants microprismatiques ORALITE® GP 340 gris de 5 cm cousus.
- Une ceinture et deux brassards rétro réfléchissants microbilles RETHIOTEX® 30 100 de 5 cm cousus.
- Mark&Scratch : un auto-agrippant, face velours, d'un diamètre de 80 mm cousu sur la manche droite.
- Trappe de visite à l'intérieur du bas de la parka pour faciliter la personnalisation.



MATIÈRES PREMIÈRES

TISSU EXTÉRIEUR

- Tissu RIPSTOP imper-respirant laminé deux couches 100% polyester (170 g/m²).

DOUBLURE

- Maille ajourée 100% polyester (110 g/m²).
- Doublure Micromink grise 100% polyester (220 g/m²).
- Doublure taffetas 100% polyester.

TISSU RÉTRO RÉFLÉCHISSANT

- Tissu rétro réfléchissant microbilles RETHIOTEX® 30 100. Qualité lavage industriel. 70 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).
- Bande rétro réfléchissante microprismatique ORALITE® GP 340 gris. 75 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).



CONFORMITÉ ET ATTESTATION D'EXAMEN

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN ISO 13688 (2013)** pour les vêtements de protection - exigences générales.
- **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.
- **EN 343 (2003) + A1 (2007)** pour la protection contre la pluie.

L'attestation d'examen a été attribuée par Centexbel au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

PARKANEPAL
N° 033/2016/0156



PERSONNALISATION

POITRINE CÔTÉ COEUR



Dimensions maximales :
80 x 50 mm | 60 x 60 mm

DOS



Dimensions maximales :
200 x 100 mm | 150 x 150 mm

Avant tout lancement en production, nous réaliserons un **BAT** à partir du **fichier vectoriel** (.eps, .ai, .pdf vectorisé) que vous nous aurez transmis.

Certaines contraintes techniques nous empêchent d'effectuer votre marquage à l'emplacement souhaité.

AUTRE MARQUAGE, NOUS CONSULTER



T2S - Z.I. La Vaure - B.P. 20930 - 42290 SORBIERS - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 77 53 05 05 // E-mail : info@t2s.fr // t2s.fr



COMBINAISONS HUMIDES INTERVENTION

Les combinaisons INTERVENTION ont été développées pour les plongeurs, elles sont disponibles en 2 pièces (vareuse + pantalon à bretelles) ou en monopiece. Elles sont disponibles en plusieurs épaisseur pour s'adapter aux conditions d'utilisation.



MONOPIÈCE

Renfort Supratex

SURVESTE 5mm ●●

ARV1925

NEW CE

INTERVENTION 3-5-7mm
Monopiece à cagoule + surveste
Disponible en sur-mesure

Caractéristiques du vêtement de base :

- Néoprène super élastique de très haute qualité (YAMAMOTO ou SEDO) disponible en épaisseur 3 - 5 et 7mm
- Marquages réfléchissants haute visibilité sur chevilles, poignets, épaules et cagoule
- Renforts Supratex sur genoux, coudes et fessier.

Options disponibles :

- Cagoule séparée
- Cagoule avec piège à bulle
- Poches plaquée ou à soufflet
- Glissières aux chevilles ou poignets
- Manchons lisses aux chevilles et poignets
- Manchons canadiens aux chevilles et poignets
- Tour de visage lisse
- Marquage personnalisé.

ARYPV3-ARYPV5-ARYPV7

AXESS MARKETING
partenaire de la
SÉCURITÉ CIVILE



Poche plaquée avec rabat Velcro®



Exemple de marquage : BMPM

LES +

- ▶ Néoprène YAMAMOTO extra souple, rouge ou orange Rescue
- ▶ Nombreux panneaux réfléchissants
- ▶ Disponible en 3 - 5 - 7mm
- ▶ Renforts coudes/genoux/fessier
- ▶ Une poche plaquée

CHARTRE DE TAILLE - HOMME - CM (INTERVENTION & RESCUE PRO)

	HAUTEUR	POIDS	TOUR DE POITRINE	TOUR DE TAILLE
XS 1	166/171	50 - 59	84	72
S 2	171/176	60 - 69	92	78
M 3	176/181	70 - 79	100	84
L 4	181/186	80 - 89	108	90
XL 5	186/191	90 - 99	116	96
XXL 6	191/196	100 - 109	124	102
3XL 7	196/201	110 - 120	132	108

CHARTRE DE TAILLE - FEMME - CM (INTERVENTION & RESCUE PRO)

	HAUTEUR	POIDS	TOUR DE POITRINE	TOUR DE TAILLE
XS 1	158/163	40 - 49	81/86	88
S 2	163/168	50 - 59	86/91	92
M 3	168/173	60 - 69	91/96	96
L 4	173/178	70 - 79	96/101	100
XL 5	178/183	80 - 89	101/106	104
XXL 6	183/185	90 - 99	106/111	108
3XL 7	185/190	100 - 109	111/116	112

COMBINAISONS HUMIDES RESCUE PRO

Développée pour le sauvetage aquatique, elles sont fabriquées avec les mêmes spécifications que les combinaisons de plongée. Les bras, les épaules, la cagoule et les chevilles sont jaune fluo. Associé à de nombreux marquages réfléchissants, la visibilité du sauveteur est optimale.



Poche plaquée avec rabat



Renfort coude Supratex



Glissière cheville

MONOPIÈCE RESCUE PRO 3-5-7mm ●●

Disponible en sur-mesure

Caractéristiques du vêtement de base :

- Néoprène super élastique de très haute qualité (YAMAMOTO ou SEDO) disponible en épaisseur 3-5 et 7mm
- Marquages réfléchissants haute visibilité sur chevilles, poignets, épaules et cagoule
- Renforts Supratex sur genoux, coudes et fessier
- Une poche plaquée et les glissières aux chevilles sont de série.

Options disponibles :

- Cagoule séparée
- Manchons tissés aux chevilles et poignets
- Glissières aux poignets
- Marquage personnalisé.

ARV1953-ARV1955-ARV1956

LES +

- ▶ Néoprène YAMAMOTO extra souple, rouge ou orange Rescue
- ▶ Bras et épaules jaunes pour haute visibilité
- ▶ Nombreux panneaux réfléchissants
- ▶ Disponible en 3 - 5 - 7mm
- ▶ Renforts coudes/genoux/fessier
- ▶ Une poche plaquée
- ▶ Zip chevilles de série



SHORTY RESCUE PRO 3mm ●●

Disponible en sur-mesure
Marquage personnalisé

ARV1913



Renfort Supratex

SURVESTE 5mm ●●

ARV1925

SOUS-VÊTEMENTS POUR COMBINAISONS HUMIDES - GANTS - CHAUSSONS



EXOWEAR

Issu d'une nouvelle technologie de sous-vêtements destinés à être utilisés aussi bien sous une combinaison étanche, une semi-étanche ou une humide. Les EXOWEAR peuvent s'utiliser pour toute activité nautique, ils apportent une protection thermique équivalente à 3mm de néoprène. Ils intègrent la technologie OMNIRED qui permet au vêtement de restituer une partie de la chaleur émise par le corps humain. Disponible en 14 tailles homme et 14 tailles femme.

LE +

► S'utilise sous une combinaison humide ou étanche

LYCRA MANCHES COURTES ET MANCHES LONGUES

Lycra polyester élasthanne, permettant de garder une meilleure élasticité et une meilleure résistance aux intempéries et aux UV.

- Couleurs : jaune fluo ou rouge
- Tailles disponibles : XS au XXL
- Marquage personnalisé par sublimation sur demande.

LYCRA POLAIRE

Sous vêtement thermique avec polaire intérieure et col cheminée.

- Tailles du XS au XXL
- Marquage personnalisé sur demande.

ARLYFLEENOT

MANCHES COURTES › ARLYMCJAT MANCHES LONGUES › ARLYJAT



SUPER SOCK 3mm

Chausson à picots en néoprène extra souple. Semelle renforcée.

Tailles - Sizes: XS-S-M-L-XL-XXL

V8379

BOTTILLON SOFTBOOT 5mm

Glissière YKK® à grosse maille. Soufflet d'étanchéité derrière la glissière. Languette de blocage du curseur en position haute. Fabrication SHEICO.

36 / 37 › V8574XS - 38 / 39 › V8574S - 40 / 41 › V8574M - 42 / 43 › V8574L
44 / 45 › V8574XL - 46 / 47 › V8574XXL - 48 / 49 › V8574XXXL

GANT RESCUE SAV 2,5mm

Gant néoprène collé/cousu.
Renfort Kevlar® et protection des paumes et doigts. Sangle élastique avec Velcro® au poignet. Marquage réfléchissant sur le dessus de la main.
Tailles disponibles : S au XXL



V7272

LES +

- Paume de la main et bout des doigts renforcés Kevlar® : durée de vie maximale
- Néoprène extra souple

DIVER PRO 3mm

Gant très souple et confortable réalisé en néoprène YAMAMOTO.

S › V7277-S - M › V7277-M
L › V7277-L - XL › V7277-XL



ÉCLAIRAGE

LAMPE LED MASTERLED 450

Lampe puissante et fiable, équipée d'une LED de dernière génération. Elle est équipée d'un interrupteur magnétique. Son électronique régule en continu la lampe à sa puissance maximum. Construction robuste en aluminium qualité aéronautique. La lampe est livrée en blister, avec 3 piles AAA et une dragonne équipée d'un dispositif de blocage de l'interrupteur.

- Flux lumineux : 20 000 Lux à 1m - Puissance : 450 lumen - Température de couleur : 5 700 K
- Étanche : 100m - Autonomie : 2h - Alimentation : 3 piles AAA fournies
- Dimensions : 44,5 x 126mm - Poids/weight : 165g sans piles



DSLAMASLED



NEW

AQUALITE 1200 ZOOM

- Puissance : 1200 lumen - L : 182mm - ø42mm
- 260g sans batterie - Fonction zoom : 8-80°
- Fonctions : ON / LOW / SOS / OFF
- Autonomie : 1,5/2,5 h - Recharge par USB type C sans démonter la batterie. Témoin de charge
- Étanche : 100m - 1 batterie Li-Ion 18650 - 2600mAh
- Livré avec une housse EVA, une dragonne, 1 batterie, 1 câble USB, 0-rings de rechange.

NEW

AQUALITE 1000

- Puissance : 1000 lumen - L : 138mm - ø30mm.
- Recharge par USB type C
- Étanche 100m
- Autonomie : 2h30 à 100% - 5h à 50% - 20h à 10%
- Livrée avec 1 batterie Li-Ion 21700.

AQUALITE 130

- Lampe à LED pour masque.
- Puissance : 130 lumen
- Étanche 100m
- Autonomie : 1h30
- Livrée avec batterie et chargeur.

A90146

A90147NO

A90131

ARTEK®

Les lampes ARTEK sont des lampes de haute qualité certifiées CE, conçues et fabriquées en Europe. Puissantes et très solides, elles sont conçues selon les normes militaires. Leur électronique spécifique vous garantit 100% de la puissance de la lampe pendant toute l'autonomie et vous prévient par un clignotement de la lampe de la décharge de la batterie. Toutes les lampes ARTEK® sont livrées avec une batterie rechargeable, un chargeur et une housse de transport.

LES +

- ▶ Fabrication européenne
- ▶ Très robuste
- ▶ Conforme aux standards militaires
- ▶ Fabrication française

FABRICATION EUROPÉENNE



KRAKEN

Nouvelle LED OSRAM

- 2200 lumen - Autonomie : 150mn à pleine puissance (4 modes) - 160 000 lux à 1m.

A90310



NEW



ARTEK - DOLPHIN MK2

- 550 lumen - 20 500 lux à 1m - Faisceau concentré
- L : 132mm - ø 45mm - Autonomie : 2h20mn à 70% - 1 x batterie 18650

A90300



BARRACUDA

Nouvelle LED OSRAM

- 1300 lumen - Autonomie : 109mn à puissance max, 170mn avec fonction réserve)
- 32 500 lux à 1m.

A90309

NEW

CASQUE AVEC ÉCLAIRAGE POUR PLONGEURS **NEW**



CASQUE TORRENT AVEC ÉCLAIRAGE POUR PLONGEURS

Notre casque TORRENT peut être équipé de 2 types de lampes :

Plongée : 2 lampes ARTEK Dolphin.

Plongée : 2 lampes AQUALITE 1200 ZOOM

Casque seul avec rail latéral > ARCAS PRORAIL

Support de lampe > ARCAS SUPP

Adaptateur Picatinny > ARCAS ADAPT

CASQUE PETZL® AVEC LAMPE SCURION

Casque équipé d'un système d'éclairage très puissant, disponible jusqu'à 1300 ANSI-lumen et jusqu'à 150m de profondeur (testé 20 bar).

Casque PETZL® Vertex Vent Hi-Viz conforme aux normes CE EN 12492:2012 et 397:2012

- Tour de tête: 53-63cm
- Poids: 495g
- Matière(s) : ABS (acrylonitrile butadiène styrène), polyamide, polycarbonate, polyester haute ténacité, polyéthylène)
- Certification(s) : CE, EN 397, EN 12492 (1), EN 50365, ANSI Z89.1 Type I Class E, EAC, AS/NZS 1801
- Couleurs haute visibilité : jaune, orange
- Poids : tête 160g - Boîtier + batterie : 301g
- Livré avec batterie et chargeur

Système d'éclairage SCURION conforme à la norme 2004/108/CE

- Étanche 150m (testé 20 bar)
- 1 LED avec faisceau large (60°) + 1 LED avec faisceau concentré (6,5°) utilisables séparément ou simultanément
- 4 modes pré-réglés accessibles par une molette crantée :
 - > Mode 1 : faisceau large fort + faisceau concentré faible : progression
 - > Mode 2 : faisceau large nul + faisceau concentré maxi : pour voir loin
 - > Mode 3 : faisceau large maxi + faisceau concentré nul : pour voir de près ou photo/vidéo
 - > Mode 4 : faisceau large et concentré maxi : puissance maximum

Remarque : ces modes par défaut peuvent être modifiés par l'utilisateur

- Microprocesseur qui maintient constante la puissance indépendamment de l'état de charge des batteries
- Batterie 4 cellules Li-Ion
- Affichage du niveau de charge de la batterie par 5 leds
- Boîtier de batterie en aluminium usiné
- Autonomie 4,8h à pleine puissance.
- Poids : tête 160g - Boîtier + batterie : 30g
- Livré avec batterie et chargeur.



PALMES MASQUES TUBAS



MASQUE HOLLIS® M1

Le masque HOLLIS® est le masque de référence des plongeurs techniques. Grand champ de vision et faible volume interne.
Son monoverre est réalisé en verre exclusif Saint-Gobain de qualité optique. Parfait rendu des couleurs et haute visibilité même dans des conditions avec peu de lumière.

H0205-4500-07



MASQUE HOLLIS® M3

Masque bi-verre avec faible volume intérieur. Ses verres sont réalisés en verre exclusif Saint-Gobain de qualité optique. Parfait rendu des couleurs et haute visibilité même dans des conditions avec peu de lumière. Disponible avec des verres correcteurs de +1,5 à -8,0.

H0205-4700



MASQUE AQUATYS PAPEETE

Masque avec un faible volume interne et un excellent champ de vision. Jupe en silicone noir très confortable. Disponible avec une jupe silicone transparente. Verres correcteurs disponibles : +1,75 +2,25 +2,75 et -1,5 à -4,5

M3223NO

TUBA AIRMAX

Gros diamètre. Embouchoir en silicone noir.

T2208



TUBA RANDO II

Tuba à double soupape avec embouchoir en silicone transparent.

Bleu - T2205BLE - Noir - T2205NO - Jaune - T2205JA



HOLLIS® F1

La palme de référence des plongeurs techniques. Constructions très robuste en caoutchouc.
- Fixation pivotante
- Sangles à ressort
- Disponible en noir.

Charte de taille HOLLIS® :

S : 37/39 - Regular : 40/42 - XL : 43/45 - XXL : 46/48

H0214 2200



PLONGÉE



HOLLIS® F1 LT

Version SEBS de la F1, plus courte et un peu plus légère.
- Sangles à ressort.

Charte de taille HOLLIS® :

S : 37/39 - Regular : 40/42 - XL : 43/45 - XXL : 46/48

H0214 2201



PLONGÉE



AQUATYS AQUAFIN

Palme en caoutchouc résistante et hydrodynamique.
- Sangles à ressort
- Disponible en XXL.

PAL2315JA - PAL2315NO



PLONGÉE

NEW



PALME WAVE GRIPPER

Palme courte de bodyboard très maniable et bien adaptée aux opérations de sauvetage. Sa voilure en caoutchouc rend sa propulsion rapide et tonique.
Tailles : 35/36 - 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46

AREHN002Y/R



HOLLIS® F2

Palme réglable en monoprène haute densité. Adaptée à la plongée et au sauvetage aquatique. Très bon rapport poids/performance.
Charte de taille

Charte de taille HOLLIS® :

S : 37/39 - Regular : 40/42 - XL : 43/45 - XXL : 46/48

H0214 2300



TUSA Solla FF23

Palme avec voilure à triple canal. Longérons latéraux. Chausson en TPE pour un excellent confort et un bon maintien.
Tailles : XS, S, M, ML, L, XL

TUFF23

PARACHUTES DE PALIER ET LIGNES DE DÉCOMPRESSION



PARACHUTE DE PALIER 1,8m
Longueur 1,8m, soupape de surpression, embout buccal, porte Cyalume® et connection direct système. Livré avec une pochette et un mousqueton.

A40510




PARACHUTE LIFT PRO 20l
Longueur 1,5m, base lestée. Soupape de surpression et porte Cyalume®
Jaune > A40502J
Rouge > A40502



PARACHUTE 30l

S'utilise comme parachute de relevage ou comme parachute de palier. Base lestée. Livré avec soupape de surpression et porte lampe.


A40503

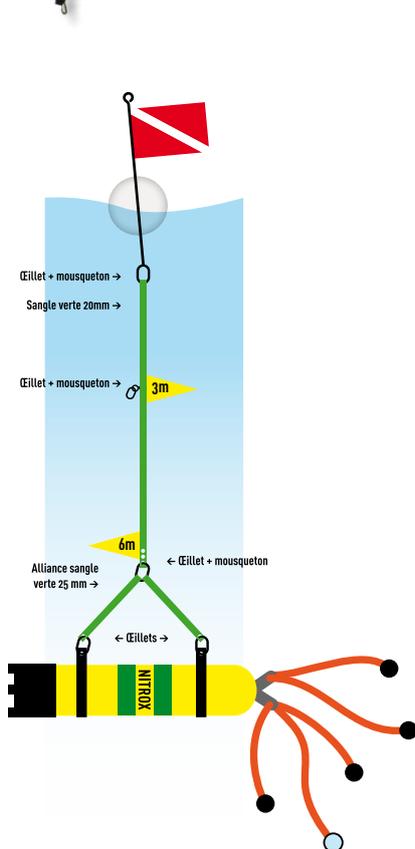

SYSTÈME DE DÉCOMPRESSION OXY

Cette ligne de décompression dérivante permet à une palanquée d'effectuer les paliers à l'oxygène en toute sécurité. Livrée sans le bloc oxy et sans les détendeurs.

ARDECO

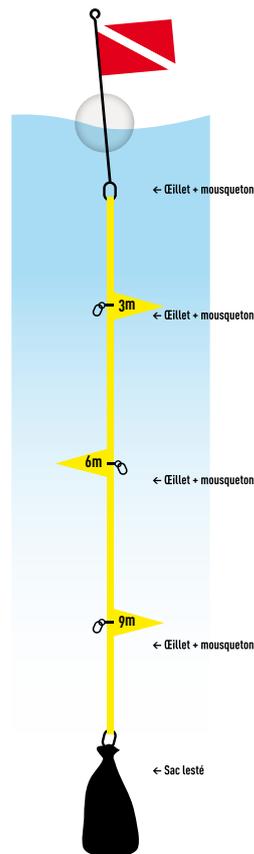

SYSTÈME DE DÉCOMPRESSION AIR

Cette ligne de décompression dérivante permet à une palanquée de se stabiliser pendant les paliers en toute sécurité.

ARDECO2



BOUÉE DE SIGNALISATION PLONGEUR

Bouée haute visibilité en PVC gonflable. Livrée avec un pavillon plongeur. Ø54cm - Hauteur 140cm.

ARCOP2

COUTEAUX



AQUATYS

Soie inox 1,4116 traversante.
Epaisseur : 3,8mm - Longueur lame : 12cm
Longueur totale : 24cm

Bleu > C70104BLE - Gris > C70104GR - Jaune > C70104JA



COUTEAU PLIANT A CLIP

S'accroche à la stab pour toujours l'avoir sous la main. Lame inox 1,4034 traitée Idroglider.
Epaisseur : 2,5mm - Longueur lame : 8cm - Longueur totale : 23cm.

C70212



POCKET RESCUE

Spécial sauvetage. Lame inox 1,4034 traitée Idroglider gold, pointe émoussée.
Epaisseur : 2,5mm - Longueur lame : 8cm - Longueur totale : 19cm - Livré avec étui Cordura.

C70114



COUPE FIL GM

Lame acier inox 1,4028. Longueur totale : 18,5cm.
Manche: ABS. Livré avec une housse nylon.

A70101



NEW

COUPE FIL POCKET

Lame remplaçable en acier inox 420.

C70224



SÉCATEUR COUPE CABLE

Acier inoxydable, cran de sécurité. Longueur totale : 16cm.
Livré avec une housse nylon.

C70206



SÉCATEUR DE STAB

Acier inoxydable, cran de sécurité. Longueur totale : 15cm.
Livré avec une housse nylon.

C70205

NEW

FABRICATION EUROPÉENNE



COUTEAU CISAILLE PMW

Lame en acier W.1.4116 - Dureté 55-56 HRC
Poignée en polypropylène (PP) avec surmoulage en caoutchouc thermoplastique (TPE) - Epaisseur : 3,8mm
Longueur totale : 26cm - Longueur lame : 12,5cm - Poids du couteau : 230g - Poids de la gaine : 110g
Livré avec une gaine en ABS et 2 sangles de fixation. Fabrication européenne.

C70223



Ouvert



Couteau avec gaine

LE +

► Le choix de la Marine Nationale



CHAUSSURES POUR SAUVETAGE AQUATIQUE

FABRICATION EUROPÉENNE



COQUE ANTI-ÉCRASEMENT ET SEMELLE ANTI-PERFORATION

AQUASAFE

Chaussure de sauvetage pour utilisation dans l'eau et sur sol ferme

- La semelle profilée en caoutchouc/PU permet une marche normale, même en bord de rivière
- Avec protection des orteils et semelle anti perforation
- Système de verrouillage qui permet une ouverture rapide dans les situations dangereuses
- Confortable à porter même avec des cuissardes ou des chaussettes en néoprène
- Séchage rapide grâce à l'utilisation de matériaux spéciaux à très faible absorption d'eau.

Homologation : N ISO 20345:2011 S1P SRC

Caractéristiques :

- Semelle auto nettoyante en caoutchouc et polyuréthane, résistante aux huiles, acides et hydrocarbures, résistante à l'abrasion, résistance au glissement SRC
- Coque de protection des orteils en aluminium résistant à un impact jusqu'à 200 Joules
- Semelle anti perforation en Kevlar®
- Embout de protection résistant à l'abrasion
- Matériau supérieur à très faible absorption d'eau
- Doublure textile à séchage rapide
- Matelassage en haut de la tige et sur la languette
- Contrefort talon préformé et renforcé
- Semelle de propreté de forme anatomique et échangeable
- Fermeture rapide en matière plastique inoxydable pour une sortie rapide dans les situations dangereuses

Pointures : du 37 au 48

AR81141



► Une chaussure de sécurité adaptée au secours nautique



RENFORT ANTI-ÉCRASEMENT ET SEMELLE ANTI-PERFORATION

WILDWATER PRO

Conçue sur la base d'une chaussure de canyoning, la chaussure WILDWATER PRO est particulièrement adaptée aux interventions en milieu humide et glissant. Elle est robuste et confortable.

Caractéristiques :

- Renfort anti-écrasement à l'extrémité de la chaussure et une semelle anti-perforation amovible exclusive
- La semelle Vibram® Best Idrogrip + EVA apporte une adhérence maximale
- La base de la chaussure est caoutchoutée et intègre des drains pour un drainage instantané de l'eau
- Les parties textiles de la chaussure d'intervention sont en H2O Microtech et Cordura
- Le système de laçage permet de s'adapter à tous les pieds. Pour plus de sécurité, les lacets peuvent être rangés dans un compartiment spécifique
- Très légère : 1,070g la paire en 8 UK.

Pointures : du 36 au 48

ARBEST0887



► Une chaussure de canyoning adaptée au sauvetage aquatique



SEMELLE ANTI-PERFORATION

CANYON GUIDE

La référence en milieu aquatique périlleux

Cette chaussure a été conçue en recherchant une efficacité maximum dans des milieux humides et glissants.

Les points suivants ont particulièrement été pris en compte :

- GRIP: la semelle (non marquante) Vibram® Best Idrogrip offre une adhérence maximale sur des surfaces humides et glissantes
- DURABILITE : les matériaux sélectionnés offrent une résistance maximum à l'usure et aux déchirures rencontrées en milieu aquatique
- CONFORT-PROTECTION-SÉCURITÉ : la conception, la légèreté et le système exclusif de laçage garantissent un niveau de confort maximum avec une efficacité optimale et une grande liberté de mouvement, en phase d'approche ou dans le milieu aquatique. La chaussure intègre également un système de drainage performant associé à une guêtre qui empêche l'intrusion de particules dans la chaussure. Pour une sécurité maximum, la chaussure intègre une protection des extrémités de lacets
- Poids : 1 150g / paire environ.

Pointures : 37 au 48 homme et 36 au 42 femme

ARBES0880



CASQUES POUR SAUVETAGE AQUATIQUE



CASQUE TORRENT

Casque conforme à la norme CE-EN 1385 : 2012

Coque en ABS, protection internes en EVA & mousse PE, réglage par molette crantée

- Fermeture par jugulaire à clip réglable
- 2 clips latéraux et un clip arrière pour blocage de sangle de masque ou de frontale
- Bandes réfléchissantes radarisables
- Disponible en 2 couleurs : jaune et rouge.

Tailles disponibles :

- L : réglable de 54 à 62cm de tour de tête
- XL : réglable de 58 à 64cm de tour de tête

Jaune-Taille L > ARCAS PROJA

Jaune-Taille XL > ARCAS PROJA-XL

Rouge-Taille L > ARCAS PRORO-L

Rouge-Taille XL > ARCAS PRORO-XL

LES +

- ▶ Homologué CE
- ▶ Disponible en jaune et en rouge
- ▶ Réglable
- ▶ 2 tailles : L et XL



Accroche-sangle



Marquage



Molette de réglage

LUNETTE DE NAGE TUSA® X-TREME

Lunette de nage hydrodynamique. Excellent champ de vision. Verres polycarbonate traités UV. Jupe et sangle en silicone hypoallergénique. Système de réglage rapide de la sangle. Livré avec une housse de transport.



TUV-1000

CASQUE AVEC LAMPES POUR SAUVETAGE AQUATIQUE **NEW**



NEW

CASQUE TORRENT AVEC 2 LAMPES SERIN

Lampe SERIN :

Lampe LED développée pour les missions du sauvetage nautique.
Très robuste et fiable.

Mise en route par bouton poussoir situé à l'arrière de la lampe

- LED CREE - Puissance 460 lumen
- 1 batterie Li-Ion
- 3 niveaux de puissance :
 - 100% (3 heures)
 - 30% (9 heures)
 - 5% (60 heures)
- Corps en aluminium AL6082, anodisé selon les standards militaires MIL-STD 8625
- Lentille en polycarbonate incassable
- Adaptateurs pour casque MSA GALLET F1 et DRAGER HPS 7000 disponibles.



Lampe SERIN



Accroche-sangle



Bouton poussoir

A90132



CASQUE SEUL AVEC RAIL LATÉRAL

Support de lampe avec adaptateur Picatinny.

Casque seul avec rail latéral > ARCASPRORAIL

Support de lampe ALU > ARCASSUPP

Adaptateur rail Picatinny > ARCAS ADAPT



CASQUE TORRENT AVEC LAMPE DOLPHIN

Support de lampe pour casque.

S'adapte sans modification sur tous les casques du marché.

ARCASDOLPHIN

GILETS GONFLABLES - HARNAIS POUR SAUVETEURS HÉLIPORTÉS - SAC INONDATION



PILOT 165

Léger et confortable, le Pilot 165 est un gilet de sauvetage universel, idéal pour toutes activités nautiques. Il est disponible avec ou sans harnais. Il offre une flottabilité réelle de 165 Newton et est homologué en catégorie 150 N.

Caractéristiques :

- Déclenchement : manuel*, automatique, hydrostatique Hammar
- Design ergonomique, souple et près du corps pour accompagner tous les mouvements
- Coupe affinée et optimisée sans être compactée pour conserver plus de souplesse
- Housse fermée par zip YKK® : finition parfaite, ouverture maîtrisée de la housse. Offre une meilleure protection de la chambre à air et évite les ouvertures inopinées de la housse
- Reconditionnement plus facile lors des opérations d'entretien.



PILOT 275

Le Pilot 275 affiche un niveau de performance indispensable aux utilisateurs qui naviguent de façon intensive ou dans des conditions difficiles : navigation hauturière, applications professionnelles et industrielles.

Caractéristiques :

- Niveau de sécurité renforcé
- Sangle dorsale à 3 brins (empêche la formation de poche d'air dans la veste)
- Sous-cutale de série
- Sangle sur la chambre à air pour équipements de sécurité supplémentaires
- Tissu extérieur résistant, enduit PVC une face
- Gilet extra-plat et non compacté pour plus de confort et de souplesse
- Col arrondi ergonomique
- Sangle dorsale qui réduit le poids sur la nuque et maintient le gilet gonflé bien en place
- Ceinture grande taille : 60-170cm
- Existe en version automatique UML ou hydrostatique HAMMAR
- Disponible avec ou sans harnais.



GILET GONFLABLE AVEC HARNAIS HI-RISE 275 SOLAS - ULTRAFIT + HARNAIS ANTI-CHUTE



Le gilet de sauvetage Hi-Rise 275 SOLAS est disponible avec un harnais antichute ajouté.

Le gilet de sauvetage a un système de fixation qui peut facilement s'adapter à la plupart des harnais antichutes. Compatible avec le harnais PETZL® NEWTON.

Certifications :

Gilet SOLAS - EN ISO 12402-2 : 2006 + A1 : 2010 - EN ISO 120401 : 2009 - EN 361 pour le harnais antichute.

LES +

- ▶ Permet de simplifier et de sécuriser l'équipement sur un sauveteur hélicoptère
- ▶ Gilet et harnais certifiés CE
- ▶ Compatible avec le harnais PETZL® NEWTON (version EURO)

SAC INONDATION

Sac à roulettes d'une contenance de 110l conçu pour équiper les véhicules d'intervention en cas de crue ou d'inondation. Le contenu du sac peut-être adapté à toute demande spécifique.

Le sac contient :

- 4 gilets 150N à déclenchement manuel
- 2 brassières 100N
- 1 corde à lancer 25m
- 1 lampe LED MASTERLED 450
- 5 Cyalume®.

ARKINOND



CEINTURES - HYDROSPEED - CORDES A LANCER - MOUSQUETONS



FABRICATION FRANÇAISE

CEINTURE TUBE RESCUE

Mousse semi-rigide, flottabilité 150N. Sangle en nylon avec mousqueton à une extrémité, sangle prolongée par une corde à l'autre extrémité. 2 anneaux d'accrochage pour s'adapter au gabarit de la victime. Au bout de la corde se trouve une large sangle qui se passe autour du buste du sauveteur.
Dimensions : 95 x 14 x 8,5cm - Poids : 0,9kg

ARRESCI



CEINTURE TUBE SILZIG

Dispositif « homme à la mer » trois en un. Aide à la flottaison, au tractage et à la remontée à bord. Flottabilité : 145N, répondant aux normes internationales. Deux poignées rigides, recouvertes de sangle polyester de 40mm permettent une bonne prise en main. Une sangle de 40mm traverse la bouée sur toute la longueur se terminant par un mousqueton de résistance 1 200kg.


ARSILZ



BOUÉE OGIVE

Bouée de sauvetage professionnelle, conçue en thermoplastique, remplie de mousse pour la flottabilité. Livrée avec corde et harnais pour sauveteur.
Dimensions : 66 x 23 x 12,5cm

ARMAL

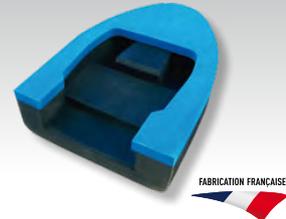

FABRICATION FRANÇAISE

HYDROSPEED MOUSSE

Flotteur en mousse PE très dense à cellules fermées. Sa prise de main et sa partie avant profilée lui assurent une très bonne réactivité en action et une excellente stabilité.
Dimensions : 92 x 62 x 23cm
Disponible en noir / bleu et rouge.

ARFLOAT2



FABRICATION FRANÇAISE



CORDES A LANCER 10-15-20-25m

Corde flottante en polypropylène multifilaments Ø8mm, insensible aux rayons U-V, tressé (moins abrasif pour les mains)
- Charge de rupture 800daN (784kg)
- Sac en tissu Cobra 292g/m² Nylon 1000x1000 Deniers, enduit PU
- Fermeture sangle 25mm et boucle à largage rapide, lacet de serrage
- Poignée de portage Velcro®
- Livrée avec le mousqueton à grande ouverture AC29A2
- Longueur : 10, 15, 20 ou 25m
- Normalisée CE89/686.

10m > ARAC35B2-SR - 15m > ARAC36B2-SR
20m > ARAC37B2-SR - 25m > ARAC38B2-SR



ENROULEUR 100m

Capacité : 100m de corde flottante ø6mm ou 200m en ø4mm.

ARTOUR3



FABRICATION FRANÇAISE



SAC A CORDE FLOTTANTE 100-150-200m SAC À DOS SIMPLE ENTREE

Corde flottante Ø8mm en polypropylène multifilaments insensible aux UV, tressée (moins abrasif pour les mains)
- Charge de rupture de la corde 800daN (784kg)
- Poignée de portage - Bandes rétro-réfléchissantes
- 2 anneaux inox à l'intérieur (1 sur le fond et 1 en partie haute) pour fixation de la corde
- Anneau « D » en acier inoxydable marine (A4) soudé TIG (Tungsten Inert Gas) de taille 50x45mm. Épaisseur 6mm.
Résistance à la traction : 2 750kg
- 1 œillet GM sur le fond pour sortie de corde
- Sangles d'épaules réglables
- Normalisée CE89/686.

100m > ARAC53B2-SR - 150m > ARAC53C2-SR
200m > ARAC53D2-SR



FABRICATION FRANÇAISE



SAC A CORDER FLOTTANTE 100-150-200m SAC À DOS DOUBLE ENTREE

Corde flottante Ø8mm en polypropylène multifilaments Insensible aux UV, tressée (moins abrasif pour les mains)
- Charge de rupture 800daN (784kg)
- Corde de 50, 100, 150 ou 200 mètres en sac à dos
- Bandes rétro réfléchissantes
- Poche double entrée
- Sangles d'épaules réglables.

100m > ARAC58B2-SR - 150m > ARAC58C2-SR
200m > ARAC58D2-SR



DÉVIDOIR A MAIN 100 - 200 - 400m

Corde flottante de ø6mm, sangle de tractage et poignée de soulagement.

100m > ARDEV4 - 200m > ARDEV
400m > ARDEV2



MOUSQUETON INOX DOUBLE

100mm > A10309



MOUSQUETON ALU

80mm - Alu EN12275

AC21A



MOUSQUETON INOX

50mm > A10300
60mm > A10301
70mm > A10302
80mm > A10303
100mm > A10304

SLEDS - SLEDGE



SLED RESCUE GONFLABLE

- Technologie dropstitch, très rigide et très résistant
- 3 anneaux situés à l'avant du sled pour la fixation au Jet-ski
- Longueur : 168cm - Largeur : 99cm - Epaisseur : 10cm - Poids : 8kg
- Livré avec sac à dos, pompe et kit de réparation.

ARSLEDGONF-SR



NEW

SLED RESCUE RIGIDE

Le SLED pour jet-ski RESCUE a été conçu pour les opérations de sauvetage. Il est fait de mousse à cellules fermées. Des ancrages sur la partie inférieure sont prévus pour la fixation au jet-ski. Cadre en aluminium, SLED très robuste et stable sur la vague ou la houle.
Longueur : 1532mm - Largeur : 735mm - Epaisseur : 95mm - Poids : environ 17kg.

ARSLED-SR

SLEDGE RESCUE 260

Planche traineau gonflable bi-technologie : Dropstitch double peau pour le plancher plat avec renfort triple peau constitué par deux membranes reliées par des centaines de filaments.

- Grande résistance, une rigidité exceptionnelle permettant d'utiliser cette planche aussi bien assis, qu'à genoux ou debout
- Pour la ceinture la technologie employée est la soudure d'un film épais de tarpaulin tissé pour former un boudin rond dégressif gonflé à faible pression (4 psi), muni d'une soupape de surpression et d'une large bande de caoutchouc ceinturant la planche et protectrice en cas de choc
- Equipée pour plus de confort et de sécurité de 11 poignées de portage et de maintien, d'un sandow pour maintenir des objets. On pourra embarquer cette planche sur un hélicoptère, bateau, voiture ou camion sans contraintes d'encombrement. Gonflage en 3 minutes.

Pourquoi choisir une planche SLEDGE gonflable :

Car la SLEDGE 260 est originale, spécialement réalisée avec des professionnels du secours pour obtenir une planche d'intervention légère, fiable et déployable rapidement en cas d'inondations, de secours en eau vives ou en mer. Elle est équipée d'anneaux de remorquage à l'avant et peut être utilisée en convoi sanitaire grâce à ses anneaux arrière, la découpe arrière et le rocker de carène ont été établis pour passer les vagues en eaux vives et préserver les victimes. Dimensions : 265x115x10mm - Plié 92x30x30mm - Poids : 17kg.

ARSLEDGE-SR



RESCUE BOARD - PADDLE



◀ RESCUE BOARD GONFLABLE 320

Cette Rescue Board gonflable utilise la technologie Dropstitch, qui permet de la gonfler à 1 bar sans la déformer.

12 poignées de maintien

Longueur : 320cm - Largeur : 56cm - Épaisseur : 10cm

Poids : 9kg environ - Encombrement plié : 65x40x20

Livré avec : sac à dos, pompe, aileron et kit de réparation.

Système de gonflage rapide (1mn) à l'aide d'une bouteille de plongée disponible.

Version Junior (longueur 260cm) disponible.



ARPADDLE320GONF

RESCUE BOARD RIGIDE 320 SOFT ▶

Cette Rescue Board SOFT a la particularité d'être entièrement revêtue d'EVA, pour une meilleure protection de la victime et du sauveteur mais aussi durant le stockage

Housse de transport sur demande.

Longueur : 320cm - Largeur : 55cm - Épaisseur : 19cm - Volume : 225 litres environ

Poids : 11kg environ.



ARPADDEVA



◀ PADDLE GONFLABLE MAHI RESCUE

Technologie Dropstitch, qui permet de gonfler à 1 bar sans déformation. Très rigide, il supporte le poids de 2 personnes.

Spécialement réalisée avec des professionnels du secours pour obtenir une planche légère, rapide, fiable et parfaitement ergonomique.

La qualité des poignées, leur positionnement et les matériaux augmentent l'agrément d'utilisation par les secouristes. Le rocker et le design avant de la carène a été établi pour passer les vagues en minimisant la prise au vent. Conçu pour un programme de prévention du plan d'eau qui permet aux secouristes de détecter en amont les personnes en difficultés en ayant une position haute sur l'eau. Le retournement de la planche pour hisser une victime est possible comme sur une planche RESCUE 320.

12 poignée de maintien - Longueur : 335cm - Largeur : 84cm - Épaisseur : 15cm - Poids : 11kg environ

Encombrement plié : 90x45x30 - Livré avec : sac à dos, pompe, aileron, pagaie et kit de réparation.

Système de gonflage rapide (1mn) à l'aide d'une bouteille de plongée disponible.

ARPADDEMAHI



NEW

PLANCHE DE NAGE GONFLABLE SWEAMMER 110

Technologie Dropstitch : planche plate constituée par deux membranes reliées par des centaines de filaments pour garantir une grande résistance et une rigidité exceptionnelle.

Elle est équipée pour plus de confort et de sécurité de 2 poignées de maintien et de nombreux anneaux inox pour permettre de maintenir des objets. On pourra embarquer cette planche sur un bateau, voiture ou camion sans contraintes d'encombrement. Gonflage en 1 minute.

Dimensions : 110x70x10cm - Plié 70x15x15cm - Poids : 3kg.

ARSWEAM

NEW

SYSTÈME DE GONFLAGE 40 SECONDES

Le système est conçu pour gonfler le plus rapidement possible une planche en sécurisant la pression de gonflage sur une consigne de 15 psi.

Le système est utilisable sur plusieurs types de bouteilles de plongées de 2 à 15 litres permettant de gonfler de 1 à 8 planches sans recharger la bouteille.

Le système est fourni sans la bouteille de plongée (disponible sur demande).

Kit bouteille 230b (detendeur, flexible, regulateur) › ARKITGONFL1

Kit bouteille 230b complet (detendeur, flexible, regulateur, sac) › ARKITGONFL2

ICOM-VHF MARINE PORTABLE **NEW**



IC-M25EURO BLEU

Portatif marine VHF 156-163.425MHz 5W, avec écran LCD, étanchéité IPX7 (immersion 30mn à 1m de profondeur), Float'n Flash, puissance audio 700mW, prise accessoire. Livré avec chargeur USB, clip ceinture, antenne et batterie interne.

Disponible en bleu, noir ou gris.

- Flottante avec feu à éclats
- AquaQuake™ (éjection d'eau par infrasons)
- Grand écran LCD
- Grande autonomie
- Livrée avec chargeur micro USB
- Micro étanche en option
- DAS MAX. : 0,490 W/kg.

ARVHF-IC-M25EUR-SR



IC-M73EUROPLUS

Portatif marine VHF 156-163.425MHz, 6W, 97 canaux avec écran LCD et clavier, étanchéité IPX8 (immersion 30mn à 1m50 de profondeur), puissance audio 700mW, fonction Bass Boost, réducteur de bruit actif, enregistreur vocal. Livré avec batterie, chargeur, antenne et clip ceinture.

- Etanchéité IPX8 et Aquaquake (éjection de l'eau par infrasons)
- VHF 6W dotée d'une puissance audio de 700mW
- Autonomie d'environ 18h
- 70 Canaux privés programmables, double et triple veille
- Fonctions enregistreur, réduction du bruit ambiant et Bass Boost sur l'IC-M73EUROPLUS
- DAS MAX. : 0,620 W/kg.

ARVHF-IC-M73EUP-SR



IC-M37E

Portatif marine VHF 156-163MHz 6W, 70 canaux, avec écran LCD et clavier simple, étanchéité IP57 (immersion 30mn à 1m de profondeur) Float'N Flash, avec fonction « AquaQuake », double et triple veille, historique des 5 derniers canaux utilisés pour un rappel rapide, alarme batterie faible. Livré avec batterie, chargeur, alimentation secteur, antenne et clip ceinture.

- Flottante avec feu à éclats
- Puissance audio de 700 mW
- Couverture optimale : puissance RF de 6 W
- Basculement du haut-parleur en microphone en cas de chute
- Etanchéité IP57 et AquaQuake™ (éjection d'eau)
- Autonomie d'environ 12h avec batterie Li-ion fournie
- Double et triple veille
- Alimentation du socle de charge par câble USB
- DAS MAX. : 0,840 W/kg.

ARVHF-IC-M37E-SR



IC-M94DE

Portatif marine VHF 156-163MHz 6W, avec écran LCD à matrice active, audio 1,5W, ASN Classe H, récepteur AIS simplifié intégré (canal RX), récepteur GNSS, étanchéité IPX7 (immersion 30mn à 1m de profondeur) Float'n Flash, « AquaQuake » avec fonction MOB, réducteur de bruit actif, compas et indicateur de charge de batterie. Livré avec batterie, chargeur, alimentation secteur, antenne et clip ceinture.

- VHF portable avec GPS/ASN et AIS
- Fonction « cible AIS » pour faciliter les appels vers les bateaux amis
- Récepteur dédié canal 70
- Puissance audio de 1500 mW
- Fonction MOB (Man Over Board) par appui sur touche dédiée
- Récepteur GNSS (GPS, GLONASS, QZSS, SBAS)
- Etanchéité IPX7 et flottante avec « Feu à Eclats » auto
- DAS MAX. : 1,797 W/kg.

ARVHF-IC-M94DE-SR

ACCESSOIRES POUR VHF PORTABLE

De nombreux autres accessoires sur demande.



OREILLETTE

Avec microphone flexible HS94 + câble adaptateur OPC-1392.

ARHS-M73-SR

MICRO ÉTANCHE AVEC HAUT PARLEUR

HM-167 pour IC-M73EUROPLUS
HM-165 pour IC-M93DEURO

ARHM-165-SR

ARHM-167-SR

ARHM-213-SR

HOUSSE ÉTANCHE LC-IM3225

Housse étanche petit modèle, antenne à droite/gauche, livrée avec son harnais 3 points et doté de 4 œillets d'attache.

ARLC-IM225-SR

Pantalon | Gilet : Atlantis



Coupe actuelle
optimisée.
Préformage membres.



Renforts genoux / tibias
en néoprène supratic
très larges.

Manchons d'étanchéité,
en néoprène titanium,
chevilles.



Veste : Atlantis



Monopiece : Bahia

Monopiece integrale
cagoule attenante

**Renforts
avant-bras/coudes**
en néoprène
supratic.

Fermeture éclair Ykk Pro
devant et
bande de protection.
Double curseur.

Manchons d'étanchéité,
en néoprène titanium,
chevilles et poignets.

Renforts genoux /tibias
en néoprène supratic
très larges.

Coupe actuelle
optimisée.
Préformage membres.



STAFF

Fiche Technique

Gilet d'intervention Multi-poches EN471

couleur: rouge fluo & jaune fluo

référence STAFF



Caractéristiques techniques:

- Gilet 12 poches.
- Gilet réglable (petite/grande taille)
- Poches ergonomiques.
- Poche téléphone.
- Poche stylos.
- Fixation Perfusion.
- Grade et bande patronymique.
- Marquage personnalisable.
- Fixation poche Radio.
- Fermeture par zipper double curseurs.



jaune fluo



**Autres couleurs
non EN471 sur demande**




FÉLIN

Fiche Technique

Gilet d'intervention haute-visibilité EN471

référence FÉLIN

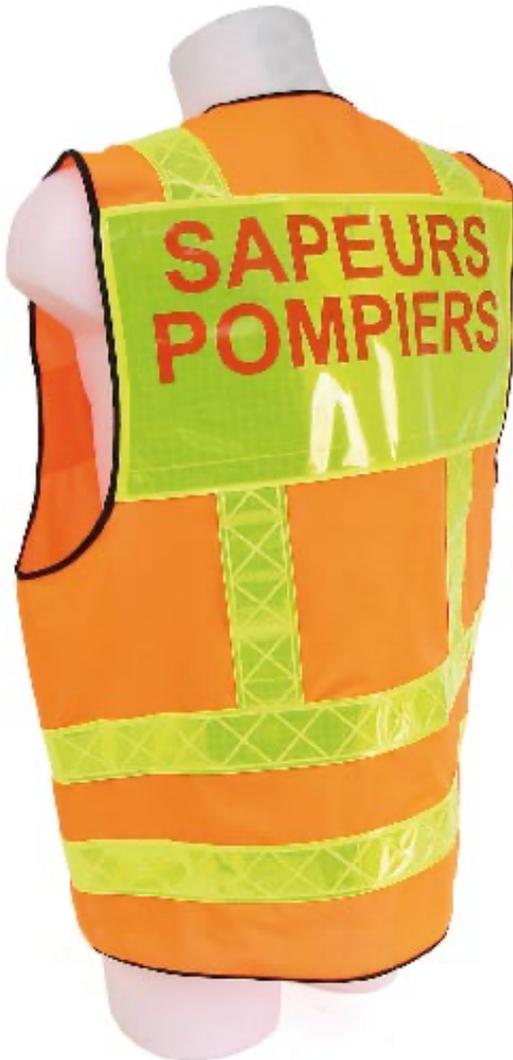

Rouge fluo

Jaune fluo

Orange fluo





Caractéristiques techniques:

- Gilet Haute-visibilité conforme à la Norme EN471.
- Deux tailles GT et XGT.
- Trois couleurs fluo: Orange, Rouge et Jaune.
- Bandes rétro-réfléchissantes microprismes jaunes.
- Tissu fluorescent maille bloquée 100% polyester.
- 2 bandes rétro-réfléchissantes basses (dos et devant).
- 2 bandes rétro-réfléchissantes verticales (dos et devant).
- Large surface combinée fluo et rétro sur le dos et devant.
- Fermeture par velcro.
- Marquage sérigraphie «Sapeurs-Pompiers» encapsulé et inaltérable.
- Marquages de spécialité (COS, MEDECIN, ...)



CHAUSSURE POUR POMPIERS

CONFORT
SOUPLESSE
LÉGÈRETÉ



Type : C
Hauteur : C



TIGE

Cuir fleur noir 2.2 +/- 0.2 mm
Ignifugé et traité hydrofuge

DOUBLURE

SYMPATEX® MOISTURE TECH
100% étanche et respirante
Haute résistance à l'abrasion et 100% recyclable

SYSTÈME DE LAÇAGE

Système de laçage BOA®

PROTECTION AVANT

Protection caoutchouc non-feu
Cousu et soudé
Haute résistance à l'abrasion

COQUILLE

Fibres de verre XXL légère
Amagnétique et athermique
Procurant un confort accru à l'usage

SEMELAGE

Montage soudé
Semelage en caoutchouc nitrile
Résistance à la glisse (SRC)
Haute résistance à l'abrasion
Antistatique
Haute résistance à la chaleur de contact (HRO)
Isolation contre le froid (CI) et la chaleur (HI3)
Semelle anti perforation textile Pro Tector Z®
Haute flexibilité
Excellente isolation thermique
Sans partie métallique

SEMELLE INTÉRIEURE DE CONFORT AMOVIBLE

Mousse haute densité au talon absorbant les chocs
Antistatique

AUTRES PARTICULARITÉS

Tire-botte

LOXO



EN 15090 : 2012
SRC HI3 CI AN

F2A



FONCTIONNEMENT.



DOUBLURE
MOISTURE TECH
SYMPATEX®

Ortholite®

comfort foam insoles

Pointures : du 35 au 50

Poids : 2 kg

Hauteur : 21 cm



NASA N

BOTTES POUR POMPIERS

EN ISO 20347:2012

SRA OB P HI CI E
WRU HRO FO



- Facile à chausser
- Montage cousu norvégien



Double zip



Doublure cuir

TIGE Cuir fleur noir 2,2 ± 0,2mm, Ignifugé et traité hydrofuge.

DOUBLURE Doublure bovin 1,2mm sur l'avant pied.

ZIP ET LACETS 2 Fermetures courbes latérales métalliques, Lacet rond longueur 150cm.


FILS DE COUTURE Fils polyester.

HAUTE VISIBILITE Bande rétro réfléchissante sur l'arrière de la chaussure.

SEMELLE INTERIEURE Semelle intérieure en cuir végétal non amovible.

TAILLE Du 35 au 50.

SEMELAGE Montage cousu norvégien traditionnel, Semelage en caoutchouc nitrile, Résistance à la glisse (SRA), Haute résistance à l'abrasion, Antistatique, Résistance à la chaleur de contact (300°C) (HRO), Isolation contre le froid (CI) et la chaleur (HI), Ressemelable à l'identique de l'état d'origine, Semelle anti-perforation en acier inoxydable.



EPAISSEUR CUIR



DOUBLURE CUIR



ABSORPTION CHOC



MONTAGE NORVEGIEN



SEMELLE ANTI-PERFORATION



CENTURION 8.0

SZ BLACK



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Testé et certifié à la norme européenne EN ISO 20347 : 2012 OB E FO SRA concernant les chaussures de travail EPI
- Couleur : Noire
- Poids : 540 g le pied taille 42
- Grille de tailles : 35 au 50 (pas de demi-tailles)
- Référence MAGNUM : M801385021

TIGE

- Cuir respirant / nylon anti-abrasion et respirant
- Fermeture à glissière YKK® côté intérieur
- Doublure mesh
- Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
- Cèllets copolymères
- Lacets ronds avec embouts
- Hauteur de tige 19 cm

SEMELLE

- Intérieure amovible EVA
- PU injecté double densité adhérence SRA et résistante aux hydrocarbures / à l'abrasion



ZIP LATERAL
YKK



MATIERE
RESPIRANTE



ABSORPTION
DES CHOCS



RESISTANCE
GLISSADE ET
HYDROCARBURES

COLLECTION FRANCE
2024

MAGNUM





DUTY LITE

BLACK



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Testé et certifié à la norme européenne EN ISO 20347 : 2012 OB E FO SRC concernant les chaussures de travail EPI
- Totalement non magnétique : ne sonne pas dans les portillons électroniques
- Couleur : Noire
- Poids : 400 g le pied taille 42
- Grille de tailles : 35 au 50 (pas de demi-tailles)
- Référence MAGNUM : M810005

TIGE

- Cuir pleine fleur respirant
- Doublure mesh / mousse respirante
- Collier matelassé pour un meilleur confort
- 4 oeillets discrets
- Lacets ronds avec embouts
- Hauteur de tige : 7 cm

SEMELLE

- Intérieure amovible EVA
- Intermédiaire PU
- Cambriion anti-torsion composite
- Montée soudée
- Extérieure caoutchouc carbone avec adhérence SRC et résistante aux hydrocarbures / à l'abrasion



TIGE EN CUIR



AMAGNETIQUE



MATIERE RESPIRANTE



ABSORPTION DES CHOCS



NORME SRC



RESISTANCE GLISSADE ET HYDROCARBURES

COLLECTION FRANCE
2024

MAGNUM





380PP

DUNLOP PRICEMASTOR

| Waterproof to give protection in wet conditions



DUNLOP PRICEMASTOR

Botte pratique pour des conditions plus favorables



CE - CERTIFIED



WATERPROOF



CHEMICAL RESISTANT




COMFORT

SPECIFICATIONS

SKU	380PP	COULEUR SEMELLE	NOIR	ANTI-COUPURE	NON
SEGMENT	INDUSTRIE	POINTURES UE	35-48	SEMELLE DE MARCHÉ ANTI-CHALEUR	NON
TIGE BOTTE - MATIÈRE	PVC	POINTURES UK	03-13	RÉSISTANT AUX HYDROCARBURES	NON
SEMELLE - MATIÈRE	PVC	SEMELLE RÉSISTANTE AUX HUILES	NON	PROTECTION DES CHEVILLES	NON
MODÈLE DE BOTTE	BOTTE	CODE "RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES"	1	PROTECTION DES MÉTATARSE	NON
TIGE BOTTE - COULEUR	NOIR	ABSORPTION DE L'ÉNERGIE	NON	NORME DE SÉCURITÉ - EUROPE	CE



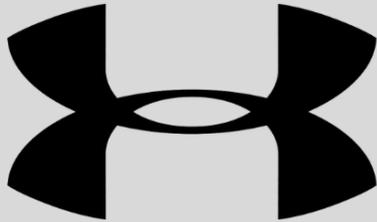

UNDER ARMOUR

REF : 3024883



UNDER ARMOUR

SURGE 3

CHAUSSURES DE COURSE

Les chaussures de course Under Armour UA **Surge 3** sont légères, flexibles et très respirantes.

Ces chaussures sont conçues pour offrir un confort à chaque mouvement, grâce à une tige en maille légère et à un amortissement amélioré de la cheville


CARACTÉRISTIQUES :

- Coussinées et confortables
- Légères et respirantes
- Très bon soutien
- Tige en mesh léger et respirant
- Contrefort de talon externe
- Très bon amorti autour du col de la cheville
- Semelle intérieure en EVA
- Semelle intercalaire rembourrée en EVA
- Motif de traction agressif avec bouton en caoutchouc de la semelle extérieure
- Cosses en caoutchouc sous le talon et l'avant-pied

SPÉCIFICATIONS :

- **Type** : Chaussures de course
- **Couleur** : noir
- **Poids** : 248 g



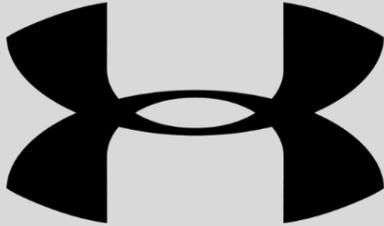

UNDER ARMOUR

REF : 3024590

UNDER ARMOUR

Charged Assert 9

CHAUSSURES DE COURSE

Cette chaussure de course est conçue pour aider n'importe qui à aller plus vite, grâce à sa technologie d'amorti Charged Cushioning® qui protège contre les chocs, à ses renforts en cuir qui offrent une stabilité durable et à son empeigne en mesh qui apporte un maximum de fraîcheur pendant des kilomètres.


CARACTÉRISTIQUES :

- Empeigne en mesh légère avec imprimé numérique tricolore pour une respirabilité totale
- Renforts en cuir résistant pour la stabilité et l'immobilisation du milieu du pied
- Semelle intérieure en EVA pour un confort immédiat
- Semelle intermédiaire Charged Cushioning® avec mousse moulée par compression pour une réactivité et une résistance absolues
- Semelle extérieure en caoutchouc robuste pour protéger les zones les plus exposées aux impacts et offrir une résistance accrue sans ajouter de poids

SPÉCIFICATIONS :

- Différentiel talon-pointe : 10 mm
- Poids : 281 g
- Type de lacets : Standard



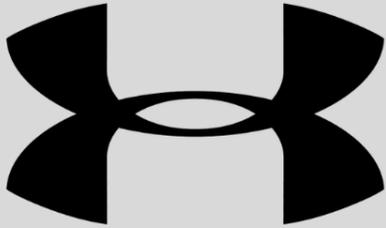

UNDER ARMOUR

REF : 3025578

UNDER ARMOUR

Stellar G2 MID 6"

CHAUSSURES D'INTERVENTION

Avec sa semelle extérieure améliorée, la **Stellar G2** est antidérapante, plus respirante et vous permet de garder au frais vos pieds pendant vos **missions** sur le terrain et ce même dans des conditions extrêmes.




CARACTÉRISTIQUES :

- Textile léger et respirant avec avant-pied en cuir pleine fleur lustrable pour une protection résistante
- Boucles à tirer à l'avant et à l'arrière pour un enfilage et un retrait faciles
- Semelle intérieure prédécoupée en EVA sur toute la longueur pour un confort idéal
- Semelle intermédiaire avec amorti moulée en EVA avec cambriion en TPU renforcé pour offrir protection et maintien
- Semelle extérieure antidérapante et crantée en caoutchouc pour une adhérence renforcée, quel que soit le type de terrain

SPÉCIFICATIONS :

- Hauteur : 15,24 cm
- Poids : 502 g
- Type de lacets : Standard



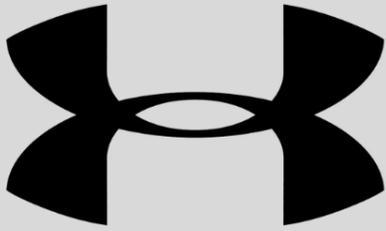

UNDER ARMOUR

REF : 3024946

UNDER ARMOUR

Stellar G2

CHAUSSURES D'INTERVENTION

Avec sa semelle extérieure améliorée, la **Stellar G2** est antidérapante, plus respirante et vous permet de garder au frais vos pieds pendant vos **missions** sur le terrain et ce même dans des conditions extrêmes.




CARACTÉRISTIQUES :

- Textile léger et respirant avec avant-pied en cuir pleine fleur lustrable pour une protection résistante
- Boucles à tirer à l'avant et à l'arrière pour un enfilage et un retrait faciles
- Semelle intérieure prédécoupée en EVA sur toute la longueur pour un confort idéal
- Semelle intermédiaire avec amorti moulée en EVA avec cambrion en TPU renforcé pour offrir protection et maintien
- Semelle extérieure antidérapante et crantée en caoutchouc pour une adhérence renforcée, quel que soit le type de terrain

SPÉCIFICATIONS :

- Hauteur : 20,4 cm
- Poids : 502 g
- Type de lacets : Standard



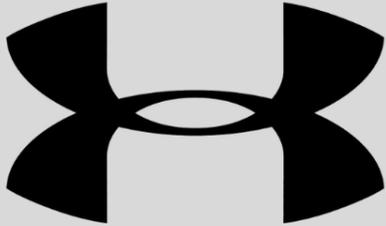

UNDER ARMOUR

REF : 3023741

UNDER ARMOUR

MICRO G Valset MID

CHAUSSURES D'INTERVENTION

Une des meilleures **chaussures d'intervention** d'**Under Armour**. Résistance et confort absolus, équipée de l'amorti **Micro G** sur la semelle intermédiaire, qui vous permettra d'apprécier davantage les longues marches. Coupe **mi-montante** pour une meilleure protection de la cheville.




CARACTÉRISTIQUES :

- Empeigne légère en cuir synthétique et textile pour plus de résistance et de respirabilité
- Renfort à l'avant-pied soudé et pointe en TPU moulé pour plus de protection
- Boucles à tirer sur le talon et la languette pour un enfilage et un retrait faciles
- Semelle intérieure Contoura® Support anti-fatigue avec mousse absorbant les chocs
- Semelle intermédiaire en mousse Micro G® sur toute la longueur pour un amorti réactif et durable
- Semelle extérieure antidérapante et résistante à l'huile, et crantée en caoutchouc pour une adhérence renforcée, quel que soit le type de terrain

SPÉCIFICATIONS :

- **Type** : Chaussures hautes
- **Couleur** : Noir
- **Poids** : 410 g



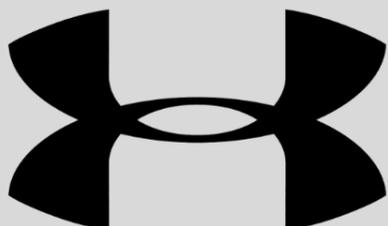

UNDER ARMOUR

REF : 3023747

UNDER ARMOUR

MICRO G Valset MID ZIP

CHAUSSURES D'INTERVENTION

Une des meilleures **chaussures d'intervention** d'**Under Armour**. Résistance et confort absolus, équipée de l'amorti **Micro G** sur la semelle intermédiaire, qui vous permettra d'apprécier davantage les longues marches. Coupe **mi-montante** pour une meilleure protection de la cheville.




CARACTÉRISTIQUES :

- Empeigne légère en cuir synthétique et textile pour plus de résistance et de respirabilité
- Renfort à l'avant-pied soudé et pointe en TPU moulé pour une protection accrue
- Fermeture à glissière sur la partie médiane et boucles à tirer sur le talon et la languette pour un enfilage et un retrait facile
- Première intérieure Contoura™ moulée anti-fatigue et anti-microbienne absorbant les chocs pour un confort optimal tout au long de la journée
- Semelle intermédiaire en mousse Micro-G® sur toute la longueur pour un amorti réactif et durable
- Semelle extérieure antidérapante et résistante à l'huile, crantée en caoutchouc pour une adhérence renforcée, quel que soit le type de terrain

SPÉCIFICATIONS :

- **Type** : Chaussures hautes
- **Couleur** : Noir
- **Poids** : 410 g



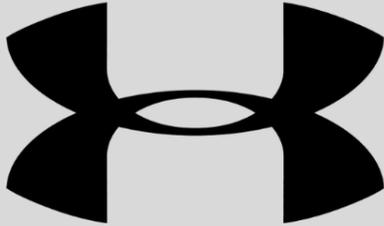

UNDER ARMOUR

REF : 3023743

UNDER ARMOUR

MICRO G Valset

CHAUSSURES D'INTERVENTION

La chaussure d'intervention **Micro G Valsetz** de chez Under Armour est une des meilleures chaussures pour force de l'ordre et militaire. Résistante et confortable, elle est dotée de la technologie Micro G pour un amorti réactif et durable.




CARACTÉRISTIQUES :

- Empeigne légère en cuir synthétique et textile pour plus de résistance et de respirabilité
- Renfort à l'avant-pied soudé et pointe en TPU moulé pour plus de protection
- Boucles à tirer sur le talon et la languette pour un enfilage et un retrait faciles
- Semelle intérieure Insite® Contoura® moulée anti-fatigue avec mousse absorbant les chocs
- Semelle intermédiaire en mousse Micro G® sur toute la longueur pour un amorti réactif et durable
- Semelle extérieure antidérapante et résistante à l'huile, et crantée en caoutchouc pour une adhérence renforcée, quel que soit le type de terrain

SPÉCIFICATIONS :

- **Type** : Chaussures hautes
- **Couleur** : Noir
- **Poids** : 415 g



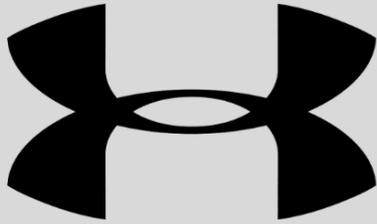

UNDER ARMOUR

REF : 3023748

UNDER ARMOUR

MICRO G Valset ZIP

CHAUSSURES D'INTERVENTION

La chaussure d'intervention **Micro G Valsetz** de chez Under Armour est une des meilleures chaussures pour force de l'ordre et militaire. Résistante et confortable, elle est dotée de la technologie Micro G pour un amorti réactif et durable. Avec zip latéral pour un enfilage et un retrait faciles

CARACTÉRISTIQUES :

- Empeigne légère en cuir synthétique et textile pour plus de résistance et de respirabilité
- Renfort à l'avant-pied soudé et pointe en TPU moulé pour plus de protection
- Fermeture à glissière sur la partie médiane et boucles à tirer sur le talon et la languette pour un enfilage et un retrait faciles
- Semelle intérieure Insite® Contoura® moulée anti-fatigue avec mousse absorbant les chocs
- Semelle intermédiaire en mousse Micro G® sur toute la longueur pour un amorti réactif et durable
- Semelle extérieure antidérapante et résistante à l'huile, et crantée en caoutchouc pour une adhérence renforcée, quel que soit le type de terrain

SPÉCIFICATIONS :

- **Type** : Chaussures hautes
- **Couleur** : Noir
- **Poids** : 415 g

